

Proiector pe sina

5905339383938



**Switch  
Power**



### DATE GENERALE:

**Culoare:** negru  
**Loc de montare:** na szynę TEAR  
**Loc de aplicare:** în interior  
**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m  
**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu  
**Lungime [mm]:** 1144  
**Lățime [mm]:** 61  
**Înălțime [mm]:** 84  
**Sursă de lumină cu LED integrată:** da


### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC  
**Frecvență nominală [Hz]:** 50  
**Putere maximă [W]:** max 38  
**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II  
**Materialul abajurului:** material din plastic  
**Tip de diodă:** LED SMD  
**Flux luminos [lm]:** max 5000 / 5245 / 5325  
**Culoarea luminii:** alb cald, alb  
**Temperatura de culoare corelată [K]:** 3000 / 3500 / 4000  
**Consecvența culorii în elipse McAdam:** 6  
**Indicele de redare a culorilor:** 90  
**Durabilitate [h]:** 50000  
**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000  
**Unghi de iluminare [°]:** 90  
**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5+25  
**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu  
**Reglare unghiulară a corpului de iluminat [°]:** +45/-45  
**Grad IP:** 20

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată  
**Cu sunt ambalate:** 12  
**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1  
**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 12  
**Greutate unitară netă [g]:** 1260  
**Greutate [g]:** 1655.83  
**Greutate brută la bucată [g]:** 1544  
**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 117  
**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 10.5


Proiector pe sina

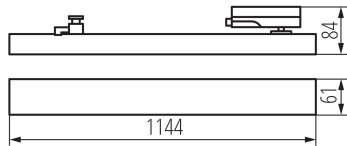

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5  
Greutatea cutiei de carton [kg]: 19.86996  
Lățimea cutiei de carton [cm]: 37  
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 34.5  
Lungimea cutiei de carton [cm]: 119  
Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.151904

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

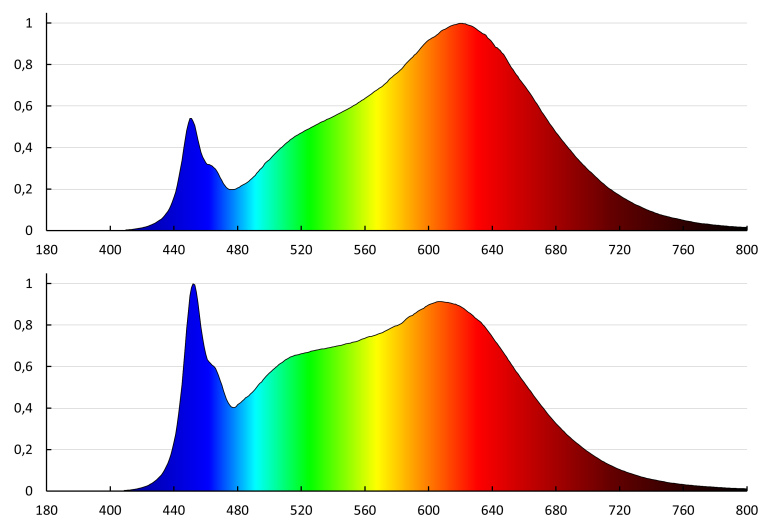

### ACCESORII

**38395**

LTL LENS SET AS 35X35

Soczewka do oprawy LTL, asymetryczna kąt 35 stopni x 35 stopni, w zestawie 4szt, LTL LENS SET AS 35X35D (38395)



**38394**

LTL LENS SET S 60D

Soczewka do oprawy LTL z kątem świecenia 60 stopni, w zestawie 4 szt, LTL LENS SET S 60D (38394)




### Proiector pe sina

#### POWER SELECTION



#### CCT SELECTION



I out [mA]	1	2	3	4	Tc	[W]	[lm]
300	-	-	-	-	3000k	11,3	1505
					3500k	10,9	1565
					4000k	11,2	1590
350	-	-	-	ON	3000k	13,1	1765
				3500k	12,7	1850	
				4000k	13,1	1880	
400	-	-	ON	-	3000k	14,9	2015
			3500k	14,3	2115		
			4000k	14,8	2150		
450	-	-	ON	ON	3000k	16,7	2275
			3500k	16,2	2405		
			4000k	16,7	2425		
500	-	ON	-	-	3000k	18,6	2525
		3500k	17,9	2660			
		4000k	18,5	2695			
550	-	ON	-	ON	3000k	20,5	2780
		3500k	19,8	2915			
		4000k	20,4	2965			
600	-	ON	ON	-	3000k	22,1	3005
		3500k	21,3	3165			
		4000k	22,1	3200			
650	-	ON	ON	ON	3000k	24	3240
		3500k	23,1	3405			
		4000k	23,9	3450			
700	ON	-	-	-	3000k	26,1	3775
	3500k	25,2	3720				
	4000k	26,1	3775				
750	ON	-	-	ON	3000k	27,9	3770
	3500k	27	4045				
	4000k	27,9	4010				
800	ON	-	ON	-	3000k	29,6	3980
	3500k	28,5	4160				
	4000k	29,5	4230				
850	ON	-	ON	ON	3000k	31,4	4190
	3500k	30,3	4400				
	4000k	31,3	4470				
900	ON	ON	-	-	3000k	33	4390
	3500k	31,9	4610				
	4000k	33	4680				
950	ON	ON	-	ON	3000k	34,9	4610
	3500k	33,6	4830				
	4000k	34,8	4905				
1000	ON	ON	ON	-	3000k	36,4	4795
	3500k	35,1	5030				
	4000k	36,3	5105				
1050	ON	ON	ON	ON	3000k	38	5000
	3500k	37	5245				
	4000k	38	5325				