

## 38790 BENO 12-18W CCT-O-SEG

Plafonieră LED

5905339387905



### DATE GENERALE:

**Culoare:** grafit

**Loc de montare:** pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior și exterior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Wykrywanie ruchu:** da

**Înălțime [mm]:** 57

**Diametru [mm]:** 220

**Reglare a sensibilității:** da

**Conținut de mercur:** nu

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 12 / 18

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice :** II

**Materialul abajurului:** PC

**Materialul carcasei:** PC

**Tip de diodă:** LED SMD

**Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]:** max 1610 / 1740 / 1740

**Culoarea luminii:** alb cald, alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 3000/3500/4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam :** 6

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 50000

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000

**Unghi de iluminare [°]:** 110

**Interval de temperatură ambientă la care produsul poate fi expus [°C]:** -15÷35

**Tip de senzor:** microunde

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5


**Sensor-operation time [second-minute]:** 5-5

**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1

**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5

## 38790 BENO 12-18W CCT-O-SEG

Plafonieră LED

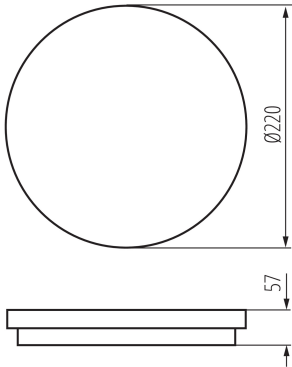

**Frecvență de lucru a senzorului [MHz]:** 5800

**Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]:** 2/10/50/off

**Grad IP:** 65

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 10

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 10

**Greutate unitară netă [g]:** 628

**Greutate [g]:** 781

**Greutate brută la bucată [g]:** 738

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 22.5

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 6.5

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 22.5

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 7.81

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 34.5

**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 25.5

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 46

**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.040469

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

## 38790 BENO 12-18W CCT-O-SEG

### Plafonieră LED

#### BENO 12-18W CCT-L G

12W	18W
3000K 1100lm	3000K 1630lm
3500K 1180lm	3500K 1770lm
4000K 1190lm	4000K 1750lm

#### BENO 12-18W CCT-O G

12W	18W
3000K 1070lm	3000K 1610lm
3500K 1150lm	3500K 1740lm
4000K 1170lm	4000K 1740lm

#### BENO 24-30W CCT-L G

24W	30W
3000K 2190lm	3000K 2690lm
3500K 2380lm	3500K 2940lm
4000K 2350lm	4000K 2880lm

#### BENO 24-30W CCT-O G

24W	30W
3000K 2330lm	3000K 2850lm
3500K 2530lm	3500K 3120lm
4000K 2500lm	4000K 3050lm

#### BENO 12-18W CCT-L W

12W	18W
3000K 1230lm	3000K 1840lm
3500K 1310lm	3500K 2000lm
4000K 1320lm	4000K 1980lm

#### BENO 12-18W CCT-O W

12W	18W
3000K 1300lm	3000K 1920lm
3500K 1400lm	3500K 2080lm
4000K 1400lm	4000K 2060lm

#### BENO 24-30W CCT-L W

24W	30W
3000K 2610lm	3000K 3180lm
3500K 2820lm	3500K 3490lm
4000K 2790lm	4000K 3410lm

#### BENO 24-30W CCT-O W

24W	30W
3000K 2650lm	3000K 3230lm
3500K 2860lm	3500K 3530lm
4000K 2820lm	4000K 3460lm

#### BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W	18W
3000K 1100lm	3000K 1630lm
3500K 1180lm	3500K 1770lm
4000K 1190lm	4000K 1750lm

#### BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W	18W
3000K 1070lm	3000K 1610lm
3500K 1150lm	3500K 1740lm
4000K 1170lm	4000K 1740lm

#### BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W	30W
3000K 2190lm	3000K 2690lm
3500K 2380lm	3500K 2940lm
4000K 2350lm	4000K 2880lm

#### BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W	30W
3000K 2330lm	3000K 2850lm
3500K 2530lm	3500K 3120lm
4000K 2500lm	4000K 3050lm

#### BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W	18W
3000K 1230lm	3000K 1840lm
3500K 1310lm	3500K 2000lm
4000K 1320lm	4000K 1980lm

#### BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W	18W
3000K 1300lm	3000K 1920lm
3500K 1400lm	3500K 2080lm
4000K 1400lm	4000K 2060lm

#### BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W	30W
3000K 2610lm	3000K 3180lm
3500K 2820lm	3500K 3490lm
4000K 2790lm	4000K 3410lm

#### BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W	30W
3000K 2650lm	3000K 3230lm
3500K 2860lm	3500K 3530lm
4000K 2820lm	4000K 3460lm