



Встраиваемый растровый светильник

5905339257109



**EVG**  
BALLAST

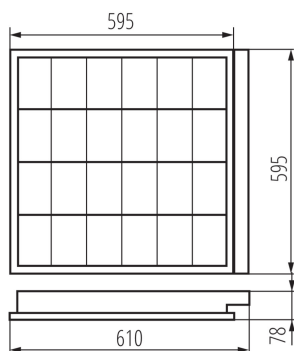

Растровые светильники встраиваемые Kanlux REGIS – благодаря пружинным зажимам и быстроръёмным соединениям, отличаются лёгким и быстрым монтажом. Растры по-прежнему остаются очень популярным световым решением для офисных или промышленных интерьеров.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для встраиваемой установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Пуск балласта/лампы:** теплый

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Длина [мм]:** 610

**Ширина [мм]:** 595

**Высота [мм]:** 78

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 4 x 18

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Источник света:** T8

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** G13

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сталь

**Материал отражателя:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Вид балласта:** EVG

**Класс энергоэффективности балласта:** A2

**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 1

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 1

**Вес нетто единицы [г]:** 2730

**Грамматура [г]:** 3340

**Длина потребительской упаковки [см]:** 65

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Встраиваемый растровый светильник

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 62.5

**Высота потребительской упаковки [см]:** 8.5

**Вес коробки [кг]:** 3.34

**Ширина коробки [см]:** 63

**Высота коробки [см]:** 8.8

**Длина коробки [см]:** 65.5


**Объем коробки [м³]:** 0.036313

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- отражатель в форме полупараболы / планки растра в форме буквы «V» / патроны для люминесцентных ламп замаскированы с помощью отражателя (за исключением версии REGIS 3 OPAL, версии REGIS 3WS OPAL с опаловой пластиной)
- в корпусе отверстия для облегчения сквозной подачи электропитания
- защитный кабель на растре, обеспечивающий дополнительную защиту от поражения электрическим током, за исключением версий REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.
- простой монтаж растра на пружинных зажимах
- быстросъёмное соединение, для подключения электропитания, упрощает и ускоряет монтаж, стабилизатор марки OSRAM класса A2
- окрашен порошковым способом
- REGIS 3WS оснащён стабилизатором с «тёплым пуском».

KANLUX S.A. (kat 25710) REGIS 3WS EVG 418 PT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25710) REGIS 3WS EVG 418 PT  
Lampy: 4 x T28 18W/827

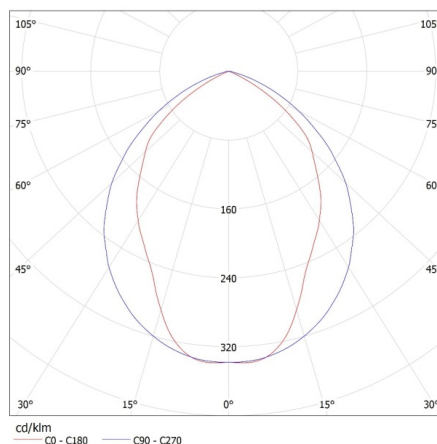

Встраиваемый растровый светильник

### АКСЕССУАРЫ:

**72333** CLP-REGIS/PT



CLP-REGIS/PT монтажный кронштейн, используется для установки светильников в гипсокартонный подвесной потолок. 4шт. в комплекте.