


Линейный светодиодный светильник

5905339271150



up to

110  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

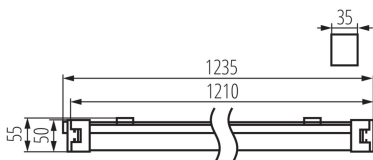

Светильники линейные светодиодные ip65 Kanlux TP SLIM LED — это герметичный светильник, который можно монтировать на поверхности или подвесить на монтажных тросиках. Удобство монтажа обеспечивают быстроразъемные соединения. Благодаря классу герметичности IP65 и ударопрочности IK 08 использовать такие светильники в таких местах, как промышленные помещения, склады, автостоянки и гаражи.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке, для установки на стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Длина [мм]:** 1235

**Ширина [мм]:** 35

**Высота [мм]:** 55

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 40

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 4400

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :**  $\leq 6$

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 25000

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 20000$

**Угол свечения [°]:** X145/Y110

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 110

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷40

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1-2,5


Линейный светодиодный светильник



Время разгорания лампы [с]: <1  
Время зажигания лампы [с]: ≤0,5  
Степень защиты IK: 08  
Степень защиты IP: 65

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 12  
Количество штук в групповой упаковке: 12  
Вес нетто единицы [г]: 560  
Граматура [г]: 664.17  
Длина потребительской упаковки [см]: 127.5  
Ширина потребительской упаковки [см]: 5.5  
Высота потребительской упаковки [см]: 4  
Вес коробки [кг]: 7.97004  
Ширина коробки [см]: 17  
Высота коробки [см]: 18.5  
Длина коробки [см]: 130  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.040885

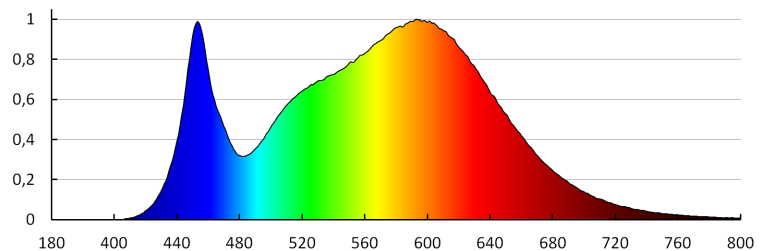

KANLUX S.A. (kat 27115) TP SLIM LED 40W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27115) TP SLIM LED 40W-NW  
Lamps: 1 x TP SLIM LED 40W-NW

