

27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Светодиодный светильник high bay

5905339271631



up to
170 lm
W

IP
65

10K



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 1m

Возможность взаимодействия с диммером : 1-10V

Высота [мм]: 112

Диаметр [мм]: 299

Содержание ртути: нет

Содержание ртути в лампе [мг]: 0

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 100 / 75 / 50

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 17000 / 12750 / 8500

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 25000

Угол свечения [°]: 90

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -30÷50

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: пластмасса

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

Длина провода [м]: 0.3

Сечение кабеля [мм²]: 1

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано : 1

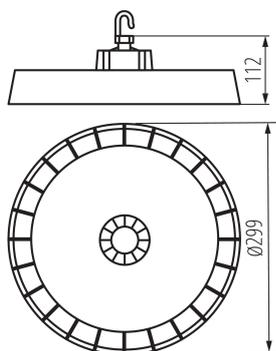
Количество штук в промежуточной упаковке : 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2020

27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Светодиодный светильник high bay



Граматура [г]: 2560

Вес брутто штуки [г]: 2556

Длина потребительской упаковки [см]: 34

Ширина потребительской упаковки [см]: 34

Высота потребительской упаковки [см]: 15

Вес коробки [кг]: 2.56

Ширина коробки [см]: 34

Высота коробки [см]: 15



Длина коробки [см]: 34

Объем коробки [м³]: 0.01734

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

АКСЕССУАРЫ

38137	HBPHS BRACKET	Wspornik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)
		
38135	HBPHS GRID 150W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
		
38136	HBPHS GRID 200W	Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
		
38139	HBPHS LENS 150W 120D	Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
		

27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Светодиодный светильник high bay

38138



HBPHS LENS 150W 60D

Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)

38129



HBPHS LENS 200W 120D

Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)

38128



HBPHS LENS 200W 60D

Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)