


27164 HB PRO STRONG 150W D

Светодиодный светильник high bay

5905339271648

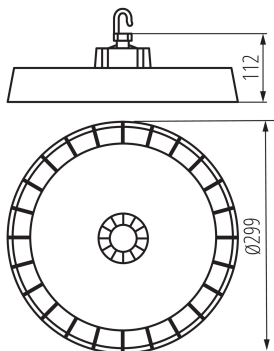

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 1m

Возможность взаимодействия с диммером : DALI

Высота [мм]: 112

Диаметр [мм]: 299

Содержание ртути: нет

Содержание ртути в лампе [мг]: 0

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 150

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 25500

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 25000

Угол свечения [°]: 90

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 170

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -30÷50

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: пластмасса

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

Длина провода [м]: 0.3

Сечение кабеля [мм²]: 1

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: комплект

Как упаковано: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2308

27164 HB PRO STRONG 150W D

Светодиодный светильник high bay



Грамматура [г]: 2806

Вес брутто штуки [г]: 2806

Длина потребительской упаковки [см]: 30

Ширина потребительской упаковки [см]: 30

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 2.806

Ширина коробки [см]: 30

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 30

Объем коробки [м³]: 0.0063

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

-

