

Пыленепроницаемый светильник LED

5905339288677



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** серый

**Место монтажа:** для установки на потолке, для установки на стене

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность сквозного подключения светильников:** да

**Возможность взаимодействия с диммером:** DALI

**Длина [мм]:** 1480

**Ширина [мм]:** 80

**Высота [мм]:** 70

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 73

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 10200

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 3$**

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L90B10

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 30000$

**Угол свечения [°]:** X115/Y105

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 140

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -25÷35

**тип плафона :** grooved

**Материал корпуса:** PC

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5


**Время разгорания лампы [с]:**  $\leq 1$

**Время зажигания лампы [с]:**  $\leq 0,5$

**Максимальное количество светильников при сквозном подключении:** 7

**Степень защиты IK:** 08

**Степень защиты IP:** 65




Пыленепроницаемый светильник LED

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 1  
Вес нетто единицы [г]: 2060  
Грамматура [г]: 2290  
Длина потребительской упаковки [см]: 150  
Ширина потребительской упаковки [см]: 8.5  
Высота потребительской упаковки [см]: 7.5  
Вес коробки [кг]: 2.29  
Ширина коробки [см]: 8.5  
Высота коробки [см]: 7.5  
Длина коробки [см]: 150  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.009563

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

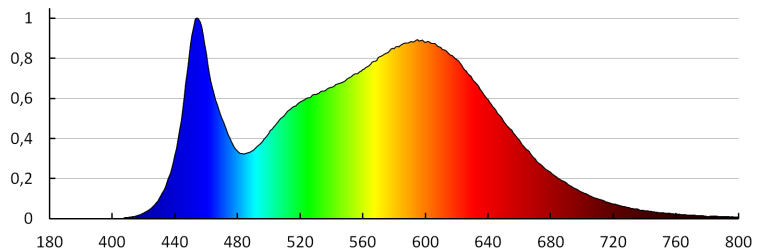

KANLUX S.A. (kat 28867) FTHL1500 73W-840-RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28867) FTHL1500 73W-840-RYF  
Lamps: 1 x FTHL1500 73W-840-RYF

