

Пыленепроницаемый светильник LED

5905339288738



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на потолке, для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: DALI

Длина [мм]: 1480

Ширина [мм]: 80

Высота [мм]: 70

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 43

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 6300

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах маакама : ≤ 3

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000

Угол свечения [°]: X75/Y95

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 147

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -25÷50

тип плафона : призматический, асимметричный

Материал корпуса: PC

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷2,5


Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Максимальное количество светильников при сквозном подключении: 7

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

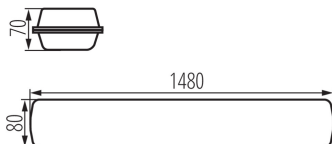

Пыленепроницаемый светильник LED

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2570

Грамматура [г]: 2800

Длина потребительской упаковки [см]: 150

Ширина потребительской упаковки [см]: 8

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 2.8

Ширина коробки [см]: 9


Высота коробки [см]: 7.5

Длина коробки [см]: 150

Объем коробки [м³]: 0.010125

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

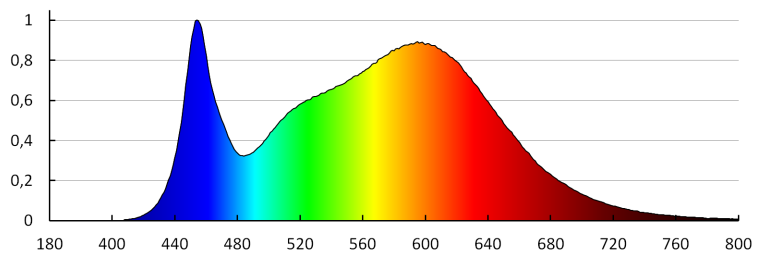

KANLUX S.A. (kat 28873) FTHT1500 43W-840-ASY / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28873) FTHT1500 43W-840-ASY
Lamps: 1 x FTHT1500 43W-840-ASY

