

31222 CORSO LED V2 24-NW


Светодиодный потолочный светильник

8595665312220

**ОБЩИЕ ДАННЫЕ:****Цвет:** белый**Место монтажа:** для установки на потолке**Место использования:** внутри и снаружи**Минимальное расстояние от освещенного объекта:**
0,5m**Возможность взаимодействия с диммером:** нет**Высота [мм]:** 70**Диаметр [мм]:** 380**Содержание ртути:** нет**Встроенный светодиодный источник света:** да**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:****Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC**Номинальная частота [Гц]:** 50**Максимальная мощность [Вт]:** 24**Класс защиты от поражения электрическим током:** I**Материал плафона:** PC**Вид светодиода:** LED SMD**Световой поток светильника [лм]:** 1700**Цветность света:** белая**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6**индекс цветопередачи:** 80**Срок службы [ч]:** 25000**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000**Угол свечения [°]:** 120**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 71**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷35**Материал корпуса:** металл**Вид соединения:** клеммник винтовой**Время разгорания лампы [с]:** <1**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5**Степень защиты IP:** 44**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Как упаковано:** 10**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1**Количество штук в групповой упаковке:** 10**Вес нетто единицы [г]:** 508**Граматура [г]:** 878**Длина потребительской упаковки [см]:** 40**Ширина потребительской упаковки [см]:** 7.5**Высота потребительской упаковки [см]:** 40

31222 CORSO LED V2 24-NW

Светодиодный потолочный светильник

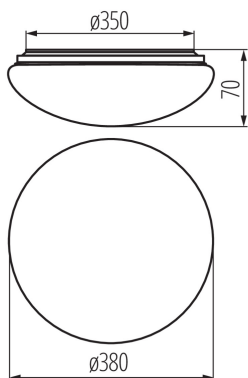

Вес коробки [кг]: 8.78
Ширина коробки [см]: 40
Высота коробки [см]: 42
Длина коробки [см]: 81
Объем коробки [м³]: 0.13608

MILEDO (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

