

**31225 CORSO LED V2 24-NW-SE**


Светодиодный потолочный светильник

8595665312251

**ОБЩИЕ ДАННЫЕ:****Цвет:** белый**Место монтажа:** для установки на потолке**Место использования:** внутри и снаружи**Микрозазор между контактами реле:** да**Минимальное расстояние от освещенного объекта:**  
0,5m**Возможность взаимодействия с диммером:** нет**Wykrywanie ruchu:** да**Высота [мм]:** 70**Диаметр [мм]:** 380**Регулировка чувствительности:** да**Содержание ртути:** нет**Встроенный светодиодный источник света:** да**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:****Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC**Номинальная частота [Гц]:** 50**Максимальная мощность [Вт]:** 24**Класс защиты от поражения электрическим током:** I**Материал плафона:** PC**Вид светодиода:** LED SMD**Световой поток светильника [лм]:** 1700**Цветность света:** белая**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000**однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6****индекс цветопередачи:** 80**Срок службы [ч]:** 25000**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000**Угол свечения [°]:** 120**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 71**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷35**Материал корпуса:** металл**Вид датчика:** микроволновой**Вид соединения:** клеммник винтовой**Время работы датчика [секунда-минута]:** 5-30**Время разгорания лампы [с]:** <1**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5**Рабочая частота датчика [МГц]:** 5800**Частота радиопередачи [МГц]:** 5800**угол действия датчика [°]:** H360**Мощность передачи [мВт]:** 10**Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]:** 2/10/25/50/off

# 31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Светодиодный потолочный светильник

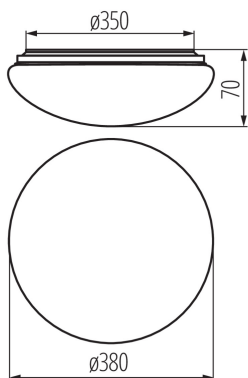

Степень защиты IP: 44

Дальность действия датчика [м]: max 7

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 644

Граматура [г]: 1014

Длина потребительской упаковки [см]: 40

Ширина потребительской упаковки [см]: 7.5

Высота потребительской упаковки [см]: 40

Вес коробки [кг]: 10.14

Ширина коробки [см]: 40

Высота коробки [см]: 42

Длина коробки [см]: 81

Объем коробки [м³]: 0.13608

MILED0 (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE  
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

