

33163 TP STRONG 60W 12 NW

Линейный светодиодный светильник

5905339331632



IP
65

up to

135 lm
W



Светильник светодиодный линейный ip65 Kanlux TP STRONG – полностью герметичный и создан для специальных задач. Герметичность IP65, устойчивость к механическим повреждениям IK08 и световая отдача 135 лм / Вт — это преимущества, которые выделяют данную серию светильников. Но это не все. Кроме того, угол распределения света составляет 120°. Характеристики говорят сами за себя, а мы только добавляем еще 5 лет гарантии.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке, для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Длина [мм]: 1250

Ширина [мм]: 67

Высота [мм]: 62

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Коэффициент мощности: 0.95

Максимальная мощность [Вт]: 60

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 8000

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм] : 9500

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80


Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥25000

33163 TP STRONG 60W 12 NW

Линейный светодиодный светильник

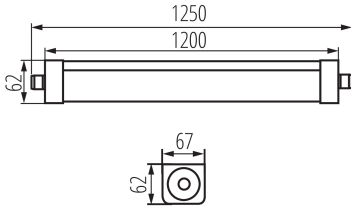

Угол свечения [°]: X125/Y110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 133

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5

Время разгорания лампы [с]: <1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Максимальное количество светильников при сквозном подключении: 10

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 6

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 6

Вес нетто единицы [г]: 1056

Граматура [г]: 1240

Вес брутто штуки [г]: 1124

Длина потребительской упаковки [см]: 128

Ширина потребительской упаковки [см]: 8

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 7.44

Ширина коробки [см]: 22

Высота коробки [см]: 17

Длина коробки [см]: 130

Объем коробки [м³]: 0.04862

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте