

Пыленепроницаемый светильник LED

5905339331649



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на потолке, для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Длина [мм]: 1228

Ширина [мм]: 65

Высота [мм]: 55

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 46

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 6000

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм] : 2 x 3700

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения: ≥25000

Угол свечения [°]: X130/Y110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 130

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,0÷2,5

Время разгорания лампы [с]: <1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5


Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65



33164 TP STRONG ECO TW46NW

Пыленепроницаемый светильник LED

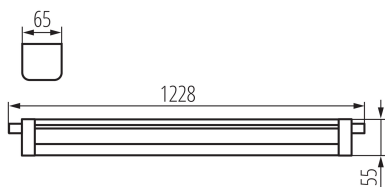

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 12

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 12

Вес нетто единицы [г]: 566

Грамматура [г]: 832.5

Вес брутто штуки [г]: 750

Длина потребительской упаковки [см]: 130

Ширина потребительской упаковки [см]: 7

Высота потребительской упаковки [см]: 6

Вес коробки [кг]: 9.99

Ширина коробки [см]: 30.5

Высота коробки [см]: 20

Длина коробки [см]: 131

Объем коробки [м³]: 0.07991

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте