


Потолочный точечный светильник

5905339333612

IP
65

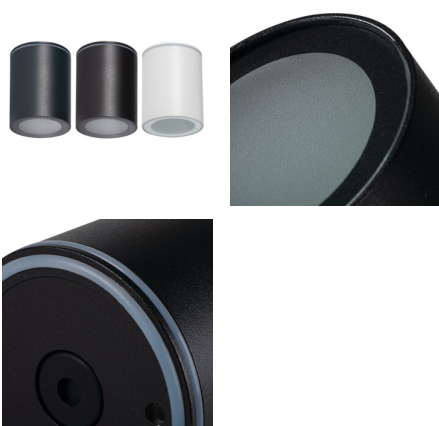

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Высота [мм]: 90

Диаметр [мм]: 70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 7

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Источник света: PAR16 LED

в комплекте источники света: нет

Цоколь: GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник винтовой

Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 50

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 254

Граматура [г]: 298.4

Длина потребительской упаковки [см]: 10

Ширина потребительской упаковки [см]: 8

Высота потребительской упаковки [см]: 8

Вес коробки [кг]: 14.92


Ширина коробки [см]: 17

Высота коробки [см]: 42

Длина коробки [см]: 52

Объем коробки [м³]: 0.037128

Потолочный точечный светильник



KANLUX S.A. (kat 33361) AQILO IP65 DSO-B + IQ-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33361) AQILO IP65 DSO-B + IQ-LED
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W/WW

