


Потолочный точечный светильник

5905339333629

IP
65

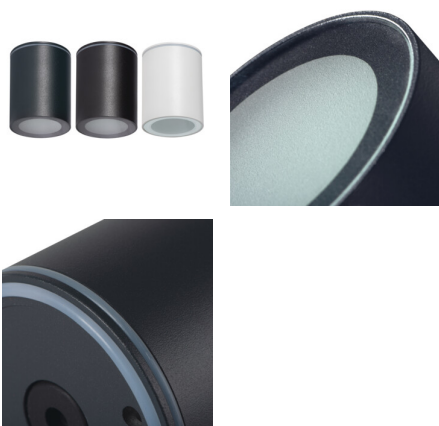

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: графитовый
Место монтажа: для установки на потолке
Место использования: внутри и снаружи
Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m
Высота [мм]: 90
Диаметр [мм]: 70


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: max 7
Класс защиты от поражения электрическим током : I
Материал плафона: пластмасса
Источник света: PAR16 LED
в комплекте источники света: нет
Цоколь: GU10
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35
Материал корпуса: сплав алюминия
Вид соединения: клеммник винтовой
Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 50
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 50
Вес нетто единицы [г]: 254
Граматура [г]: 298.4
Длина потребительской упаковки [см]: 10
Ширина потребительской упаковки [см]: 8
Высота потребительской упаковки [см]: 8
Вес коробки [кг]: 14.92
Ширина коробки [см]: 17
Высота коробки [см]: 42
Длина коробки [см]: 52
Объем коробки [м³]: 0.037128

Потолочный точечный светильник



KANLUX S.A. (kat 33362) AQILO IP65 DSO-GR + IQ-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33362) AQILO IP65 DSO-GR + IQ-LED
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W/WW

