


Линейный светодиодный светильник

5905339340481

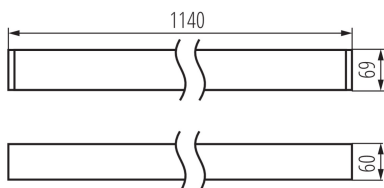

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:**  
0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Направление свечения светильника:** низ

**Длина [мм]:** 1140

**Ширина [мм]:** 60

**Высота [мм]:** 69

**Встроенный светодиодный источник света:** да

**Объяснения обозначений и символов:** (NT) - для установки на потолке, (Z) - для подвешивания на потолке

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 29

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$**

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L90B10

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 30000$

**Угол свечения [°]:** X85/Y85

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**тип плафона :** растр

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>):** 0,5÷2,5


**Время разгорания лампы [с]:**  $\leq 1$

**Время зажигания лампы [с]:**  $\leq 0,5$

**Степень защиты IP:** 20

## 34048 AL-MM-NW-RST-W-NT

Линейный светодиодный светильник

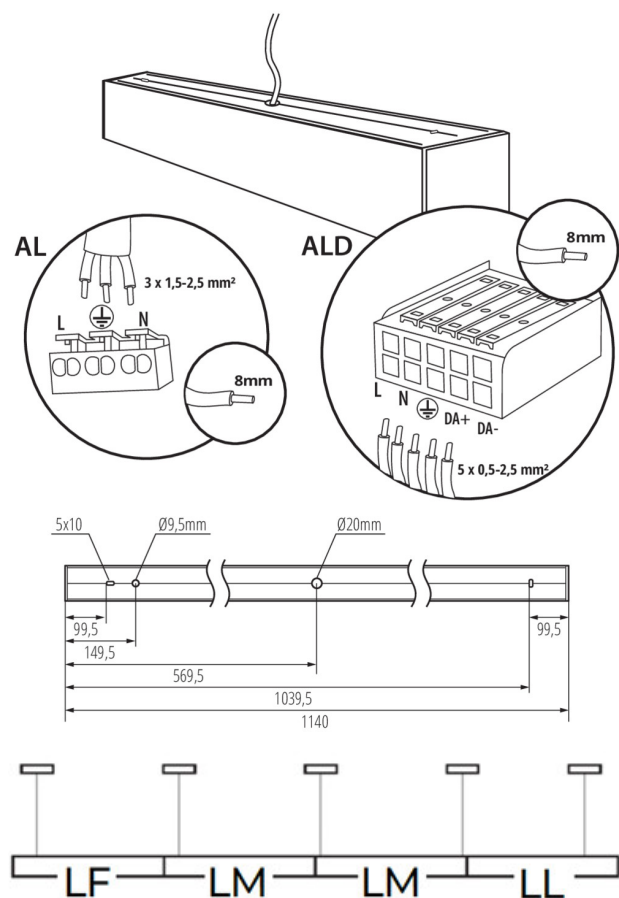

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2050

Грамматура [г]: 2400

Длина потребительской упаковки [см]: 136

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 2.4

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 136

Объем коробки [м³]: 0.010472

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

### АКСЕССУАРЫ:

**32540** ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



**32541** ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



**32542** ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



## 34048 AL-MM-NW-RST-W-NT

Линейный светодиодный светильник

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE  
стальной трос (одинарный)  
для подвесных  
светильников, 2 шт. в  
комплекте

**29557** ALIN NT GRIP



Wall bracket for the ALIN  
luminaire, 2 pcs included

**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33W



Абажур MPR для  
светильника ALIN, KLOSZ  
MPR AL 23W/33W,(25979)