



Линейный светодиодный светильник

5905339340719

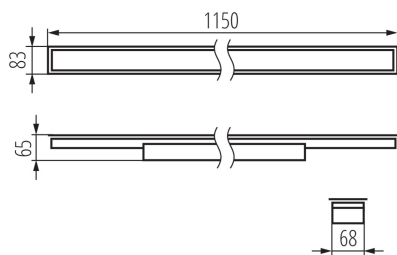

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 1150

Ширина [мм]: 83

Высота [мм]: 65

Встроенный светодиодный источник света: да

Version for connection in line [initial element] LF : 34597 (PT)

Version for connection in line [central element] LM : 34741 (PT)

Version for connection in line [final element] LL : 34885 (PT)

Объяснения обозначений и символов : (PT) - do wbudowania w sufit

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 29

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 3170

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [K]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 3

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000

Угол свечения [°]: X75/Y90

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 109

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : микропризматический

Материал корпуса: сталь

Вид соединения : клеммник самозажимной


Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

34071 AL-MM-WW-MPR-B-PT

Линейный светодиодный светильник

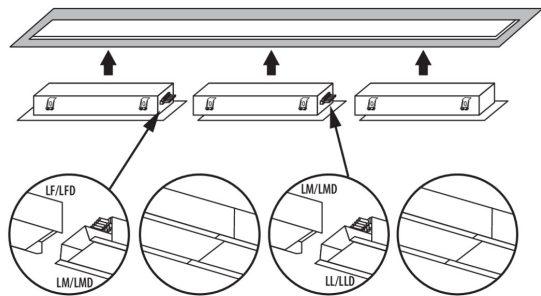

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 1464

Граматура [г]: 1800

Длина потребительской упаковки [см]: 136

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 1.8

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 136

Объем коробки [м³]: 0.010472

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 34071) AL-MM-WW-MPR-B-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34071) AL-MM-WW-MPR-B-PT
Lamps: 1 x AL-MM-WW-MPR

