
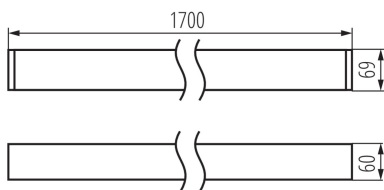


Линейный светодиодный светильник

5905339340917



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:**  
0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Направление свечения светильника:** низ

**Длина [мм]:** 1700

**Ширина [мм]:** 60

**Высота [мм]:** 69

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 52

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Цветность света:** тепло-белый

**коррелированная цветовая температура [K]:** 3000

**однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6**

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце**

**номинального срока службы:** L90B10

**Количество циклов включения/выключения:** ≥30000

**Угол свечения [°]:** X85/Y85

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**тип плафона :** растр

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Время разгорания лампы [с]:** ≤1

**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5

**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 1

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 1

**Вес нетто единицы [г]:** 3090

Date of issue: 02.11.2021, 13:58

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Линейный светодиодный светильник

Граматура [г]: 3540

Длина потребительской упаковки [см]: 182

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Вес коробки [кг]: 3.54

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 182

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.014014

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

Линейный светодиодный светильник

### АКСЕССУАРЫ:

**32540** ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm



**32541** ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



**32542** ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте



**29557** ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

