


Линейный светодиодный светильник

5905339341709

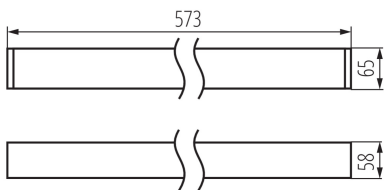

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : DALI

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 580

Ширина [мм]: 60

Высота [мм]: 69

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 10

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 1050

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 3

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце

номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000

Угол свечения [°]: X75/Y90

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 105

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию

которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : микропризматический

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

34170 ALD-SL-WW-MPR-B-NT

Линейный светодиодный светильник



Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 1300

Грамматура [г]: 1377

Длина потребительской упаковки [см]: 75

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 1.377

Ширина коробки [см]: 11


Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 75

Объем коробки [м³]: 0.005775



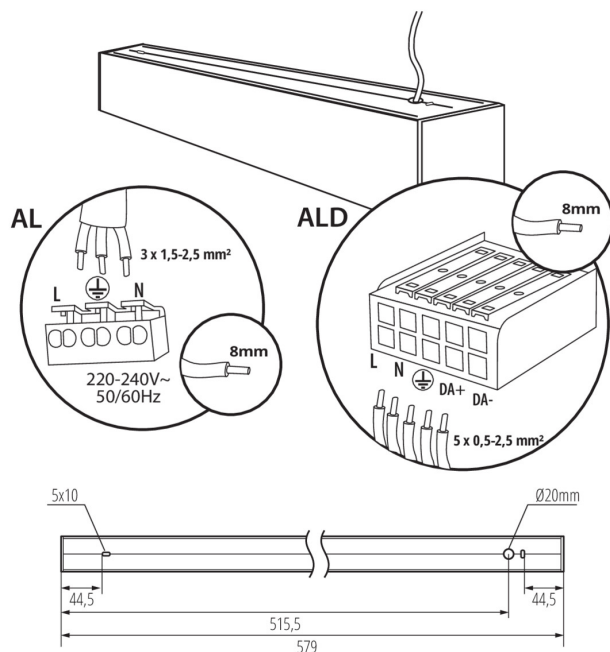


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте



Линейный светодиодный светильник

АКСЕССУАРЫ

| | | |
|---|----------------------|--|
| 32543 | ALIN CORD DALI 1F-W | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm |
|  | | |
| 32544 | ALIN CORD DALI 1F-B | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm |
|  | | |
| 32545 | ALIN CORD DALI 1F-SR | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm |
|  | | |
| 07871 | ROPE-NT 150 SINGLE | ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте |
|  | | |
| 29557 | ALIN NT GRIP | Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included |
|  | | |
| 27109 | KLOSZ MPR AL 11W/17W | Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109) |
|  | | |