


Линейный светодиодный светильник

5905339342249

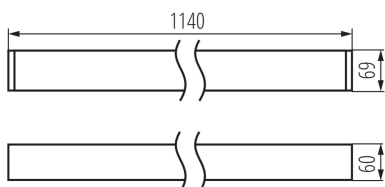

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : DALI

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 1140

Ширина [мм]: 60

Высота [мм]: 69

Встроенный светодиодный источник света: да

Version for connection in line [initial element] LF : 34554

Version for connection in line [central element] LM : 34698

Version for connection in line [final element] LL : 34842

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1 : 35101

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C : 35125

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C : 35149

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E : 35215

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 34405

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35176

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35173

Объяснения обозначений и символов : (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 25

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 3250

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 3

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10




Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000

Угол свечения [°]: X85/Y95

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 130

34224 ALD-ML-NW-MAT-W-NT

Линейный светодиодный светильник

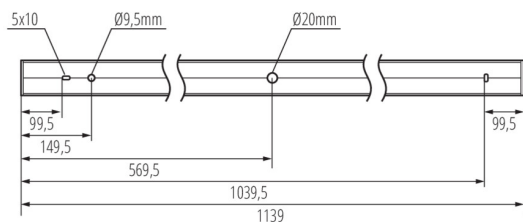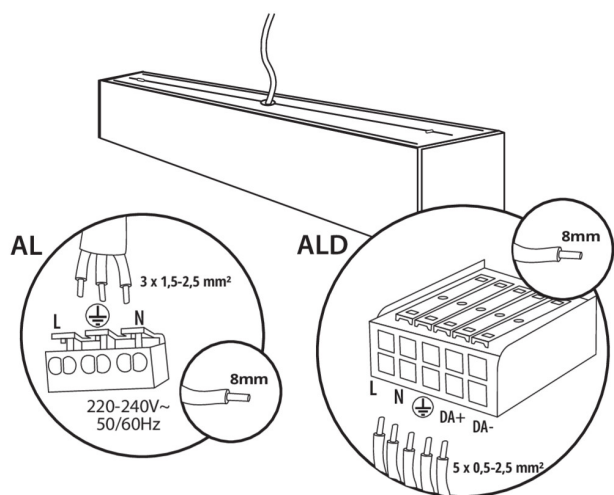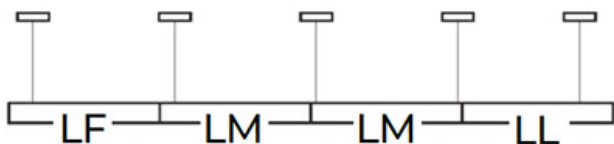

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : матовый

Материал корпуса : сплав алюминия

Вид соединения : клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения : штука

Как упаковано : 1

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

Количество штук в групповой упаковке : 1

Вес нетто единицы [г]: 2135

Граматура [г]: 2485

Длина потребительской упаковки [см]: 136

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 2.485

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 136

Объем коробки [м³]: 0.010472

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

Линейный светодиодный светильник

АКСЕССУАРЫ

32543

ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm



32544

ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm



32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

