

Линейный светодиодный светильник

5905339342317



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером :** DALI

**Направление свечения светильника :** низ

**Длина [мм]:** 1140

**Ширина [мм]:** 60

**Высота [мм]:** 69

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 40

**Класс защиты от поражения электрическим током :** I

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 4150

**Цветность света:** тепло-белый

**коррелированная цветовая температура [К]:** 3000

**однородность цвета в эллипсах макадама :**  $\leq 3$

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце**

**номинального срока службы:** L90B10

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 30000$

**Угол свечения [°]:** X75/Y90

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 104

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию**

**которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**тип плафона :** микропризматический

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Время разгорания лампы [с]:**  $\leq 1$

**Время зажигания лампы [с]:**  $\leq 0,5$

**Степень защиты IP:** 20



### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 1

## 34231 ALD-MH-WW-MPR-W-NT

Линейный светодиодный светильник

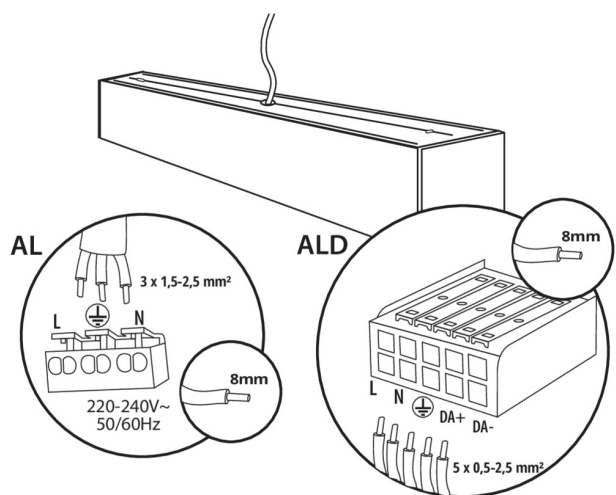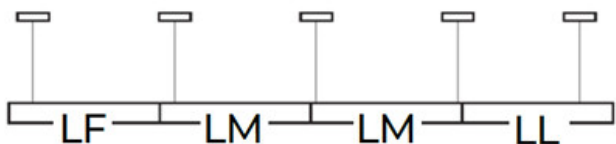

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2160

Граматура [г]: 2480

Длина потребительской упаковки [см]: 136

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 2.48

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 136




Объем коробки [м³]: 0.010472

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

Линейный светодиодный светильник

### АКСЕССУАРЫ

<b>32543</b>	ALIN CORD DALI 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm
		
<b>32544</b>	ALIN CORD DALI 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm
		
<b>32545</b>	ALIN CORD DALI 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте
		
<b>29557</b>	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
		
<b>25979</b>	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
