
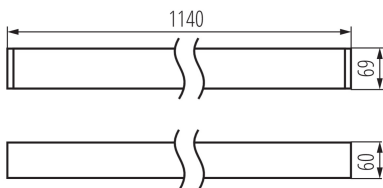


Линейный светодиодный светильник

5905339342409



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : DALI

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 1140

Ширина [мм]: 60

Высота [мм]: 69

Встроенный светодиодный источник света: да

Version for connection in line [initial element] LF : 34555

Version for connection in line [central element] LM : 34699

Version for connection in line [final element] LL : 34843

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1 : 35111

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C : 35135

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C : 35159

Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E : 35225

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 35024

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35183

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35180

Объяснения обозначений и символов : (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 25

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 3000

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 3$

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10




Количество циклов включения/выключения:  $\geq 30000$

Угол свечения [°]: X75/Y90

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 120

## 34240 ALD-ML-NW-MPR-B-NT

Линейный светодиодный светильник

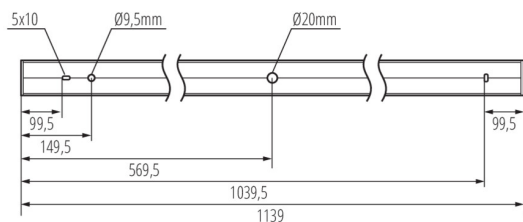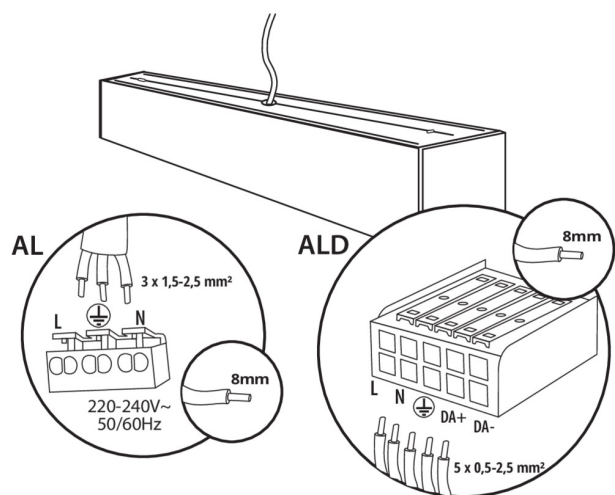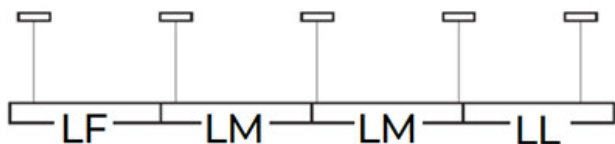

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : микропризматический

Материал корпуса : сплав алюминия

Вид соединения : клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

### ДАнные ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения : штука

Как упаковано : 1

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

Количество штук в групповой упаковке : 1

Вес нетто единицы [г]: 2135

Граматура [г]: 2485

Длина потребительской упаковки [см]: 136

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 2.485

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 136






Объем коробки [м³]: 0.010472

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

Линейный светодиодный светильник

### АКСЕССУАРЫ

<b>32543</b>	ALIN CORD DALI 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm
		
<b>32544</b>	ALIN CORD DALI 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm
		
<b>32545</b>	ALIN CORD DALI 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте
		
<b>29557</b>	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
		
<b>25979</b>	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
