


Линейный светодиодный светильник

5905339342423

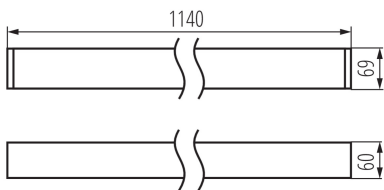

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером :** DALI

**Направление свечения светильника :** низ

**Длина [мм]:** 1140

**Ширина [мм]:** 60

**Высота [мм]:** 69

**Встроенный светодиодный источник света:** да

**Version for connection in line [initial element] LF :** 34561

**Version for connection in line [central element] LM :** 34705

**Version for connection in line [final element] LL :** 34849

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1 :** 35117

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C :** 35141

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C :** 35165

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E :** 35231

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L :** 35024

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T :** 35183

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X :** 35180

**Объяснения обозначений и символов :** (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 25

**Класс защиты от поражения электрическим током :** I

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 2750

**Цветность света:** тепло-белый

**коррелированная цветовая температура [К]:** 3000

**однородность цвета в эллипсах макадама :**  $\leq 3$

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000




**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L90B10

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 30000$

**Угол свечения [°]:** X75/Y90

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 110

### Линейный светодиодный светильник

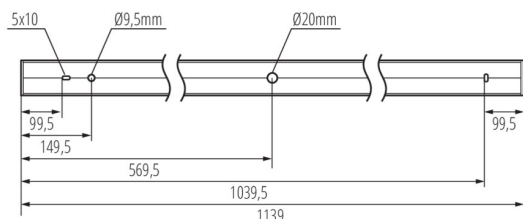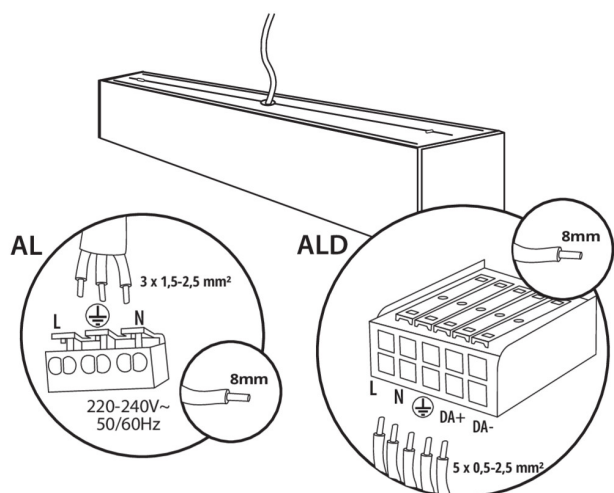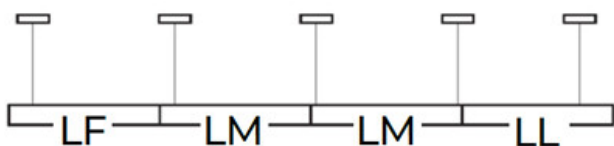

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : микропризматический

Материал корпуса : сплав алюминия

Вид соединения : клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

#### ДАнные ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения : штука

Как упаковано : 1

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

Количество штук в групповой упаковке : 1

Вес нетто единицы [г]: 2135

Граматура [г]: 2485

Длина потребительской упаковки [см]: 136

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 2.485

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 136





Объем коробки [м³]: 0.010472

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

Линейный светодиодный светильник

### АКСЕССУАРЫ

32543	ALIN CORD DALI 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm
		
32544	ALIN CORD DALI 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm
		
32545	ALIN CORD DALI 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте
		
29557	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		