

Линейный светодиодный светильник

5905339342492



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** серебряный  
**Место монтажа:** для установки на потолке  
**Место использования:** внутри  
**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m  
**Возможность взаимодействия с диммером :** DALI  
**Направление свечения светильника :** низ  
**Длина [мм]:** 1140  
**Ширина [мм]:** 60  
**Высота [мм]:** 69  
**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:


**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC  
**Номинальная частота [Гц]:** 50  
**Максимальная мощность [Вт]:** 40  
**Класс защиты от поражения электрическим током :** I  
**Материал плафона:** пластмасса  
**Вид светодиода:** LED SMD  
**Световой поток [лм]:** 5050  
**Цветность света:** белая  
**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000  
**однородность цвета в эллипсах макадама :**  $\leq 3$   
**индекс цветопередачи:** 80  
**Срок службы [ч]:** 50000  
**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L90B10  
**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 30000$   
**Угол свечения [°]:** X85/Y95  
**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 126  
**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25  
**тип плафона :** матовый  
**Материал корпуса:** сплав алюминия  
**Вид соединения:** клеммник самозажимной  
**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5  
**Время разгорания лампы [с]:**  $\leq 1$   
**Время зажигания лампы [с]:**  $\leq 0,5$   
**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука  
**Как упаковано:** 1

## 34249 ALD-MH-NW-MAT-S-NT

Линейный светодиодный светильник

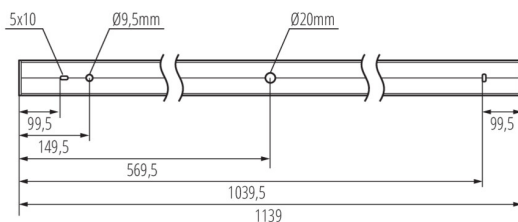

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2160

Граматура [г]: 2480

Длина потребительской упаковки [см]: 136

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 2.48

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 136




Объем коробки [м³]: 0.010472

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

Линейный светодиодный светильник

### АКСЕССУАРЫ

32543	ALIN CORD DALI 1F-W	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm
		
32544	ALIN CORD DALI 1F-B	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm
		
32545	ALIN CORD DALI 1F-SR	Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте
		
29557	ALIN NT GRIP	Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
