


Линейный светодиодный светильник

5905339342522

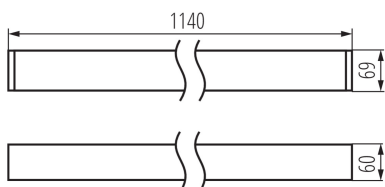

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:



Цвет: серебряный
Место монтажа: для установки на потолке
Место использования: внутри
Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m
Возможность взаимодействия с диммером : DALI
Направление свечения светильника : низ
Длина [мм]: 1140
Ширина [мм]: 60
Высота [мм]: 69
Встроенный светодиодный источник света: да
Version for connection in line [initial element] LF : 34556
Version for connection in line [central element] LM : 34700
Version for connection in line [final element] LL : 34844
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1 : 35112
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C : 35136
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C : 35160
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E : 35226
Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 35025
Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35184
Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35181
Объяснения обозначений и символов : (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC
Номинальная частота [Гц]: 50
Максимальная мощность [Вт]: 25
Класс защиты от поражения электрическим током : I
Материал плафона: пластмасса
Вид светодиода: LED SMD
Световой поток [лм]: 3000
Цветность света: белая
коррелированная цветовая температура [К]: 4000
однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 3
индекс цветопередачи: 80
Срок службы [ч]: 50000
Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10
Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000
Угол свечения [°]: X75/Y90
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 120

34252 ALD-ML-NW-MPR-S-NT

Линейный светодиодный светильник

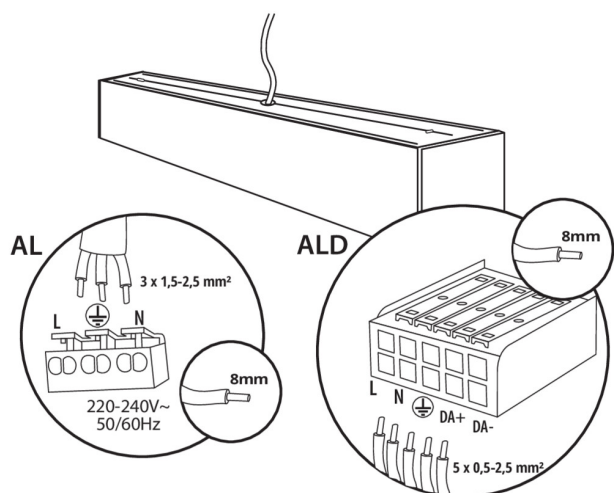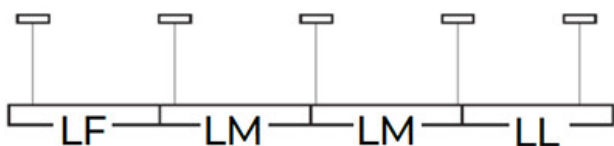

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : микропризматический

Материал корпуса : сплав алюминия

Вид соединения : клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения : штука

Как упаковано : 1

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

Количество штук в групповой упаковке : 1

Вес нетто единицы [г]: 2135

Граматура [г]: 2485

Длина потребительской упаковки [см]: 136

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 2.485

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 136

Объем коробки [м³]: 0.010472

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

Линейный светодиодный светильник

АКСЕССУАРЫ

32543

ALIN CORD DALI 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm



32544

ALIN CORD DALI 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm



32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте



29557

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Абажур MPR для светильника ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

