


Прожектор для шинпровода

5905339356567



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: na szynę TEAR

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Встроенный светодиодный источник света : да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 28

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Вид светодиода: LED COB

Световой поток [лм]: 3000

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$

индекс цветопередачи: 90

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 30000$

Угол свечения [°]: 15-45

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 107

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5+25

Материал корпуса: сплав алюминия

Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$

Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$

Диапазон горизонтальной регулировки светильника [°]: 340

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 90

Степень защиты IP: 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано : 20

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

Количество штук в групповой упаковке : 20

Вес нетто единицы [г]: 580

Граматура [г]: 680

Длина потребительской упаковки [см]: 11.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 16.5

Вес коробки [кг]: 13.6

Прожектор для шинопровода



Ширина коробки [см]: 35


Высота коробки [см]: 25

Длина коробки [см]: 60.5

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.052938


### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

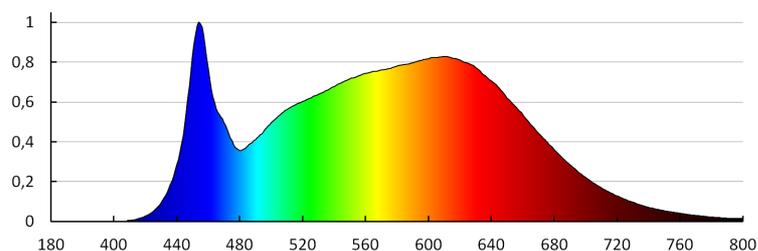

KANLUX S.A. (kat 35656) BTL 28W-940-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35656) BTL 28W-940-W 45deg  
Lamps: 1 x BTL 28W-940

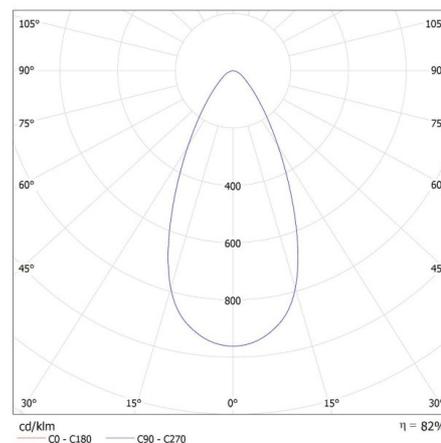

Пржектор для шинопровода

KANLUX S.A. (kat 35656) BTL 28W-940-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35656) BTL 28W-940-W 15deg  
Lamps: 1 x BTL 28W-940

