


Прожектор для шинпровода

5905339356581

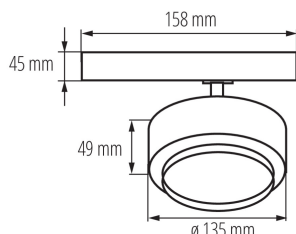

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: na szynę TEAR

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Встроенный светодиодный источник света : да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 38

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Вид светодиода: LED COB

Световой поток [лм]: 4000

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$

индекс цветопередачи: 90

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 30000$

Угол свечения [°]: 15-45

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 105

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5+25

Материал корпуса: сплав алюминия

Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$

Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$

Диапазон горизонтальной регулировки светильника [°]: 340

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 90

Степень защиты IP: 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано : 12

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

Количество штук в групповой упаковке : 12

Вес нетто единицы [г]: 788

Граматура [г]: 933.33

Длина потребительской упаковки [см]: 14

Ширина потребительской упаковки [см]: 13

Высота потребительской упаковки [см]: 17.5

Вес коробки [кг]: 11.19996


Прожектор для шинопровода



Ширина коробки [см]: 30  
Высота коробки [см]: 29  
Длина коробки [см]: 55  
Объем коробки [м³]: 0.04785


### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

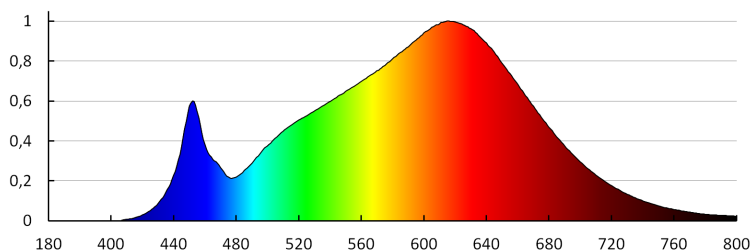

KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 45deg  
Lamps: 1 x BTL 38W-930

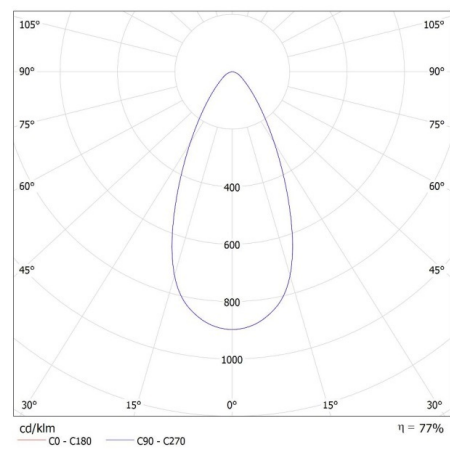

Прожектор для шинпровода

KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35658) BTL 38W-930-W 15deg  
Lamps: 1 x BTL 38W-930

