

35960 OS-L5D-NW-RST-B-P1

Светодиодный офисный светильник скрытого монтажа

5905339359605



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 595

Ширина [мм]: 595

Высота [мм]: 34

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 31W

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 3800

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 3

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000

Угол свечения [°]: 50

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : растр

Материал корпуса: металл

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5


Время разгорания лампы [с]: ≤ 1

Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$

Rodzaj soczewki [°]: 50


Степень защиты IP: 20

UGR: ≤ 15

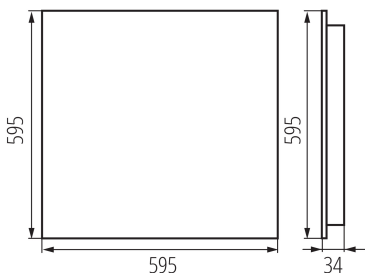

35960 OS-L5D-NW-RST-B-P1

Светодиодный офисный светильник скрытого монтажа

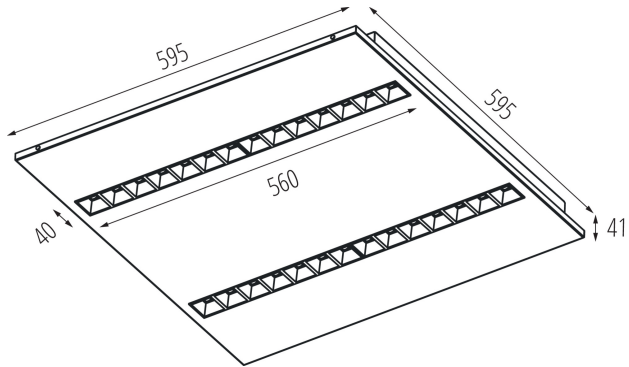

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 3896

Граматура [г]: 4290

Вес брутто штуки [г]: 4290

Длина потребительской упаковки [см]: 63.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 61

Высота потребительской упаковки [см]: 5.5

Вес коробки [кг]: 4.29

Ширина коробки [см]: 61

Высота коробки [см]: 5.5

Длина коробки [см]: 63.5

Объем коробки [м³]: 0.021304

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 35960) OS-L5D-NW-RST-B-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 35960) OS-L5D-NW-RST-B-P1
Lampy: 4 x OS-L5D-NW-RST

