


Наездной светильник

5905339364302

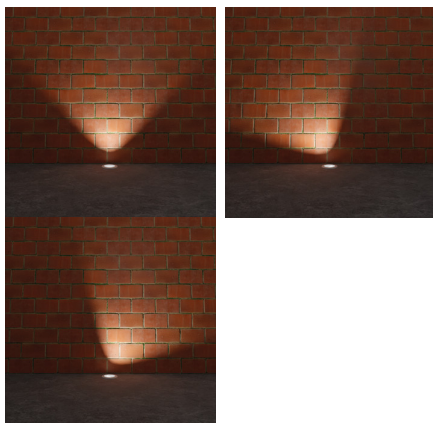

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: нержавеющая сталь

Место монтажа: для встроенной установки в пол, наездной

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Сменный источник света: да

Направление свечения светильника: вверх

Количество сальников: 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 7

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: PAR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал панели/рамки: нержавеющая сталь

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-1,5

Допустимое статическое давление [кН]: 20

Регулировки угла светильника [°]: 25

Степень защиты IK: 10

Степень защиты IP: 67

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

Наездной светильник

