


Наездной светильник

5905339364319

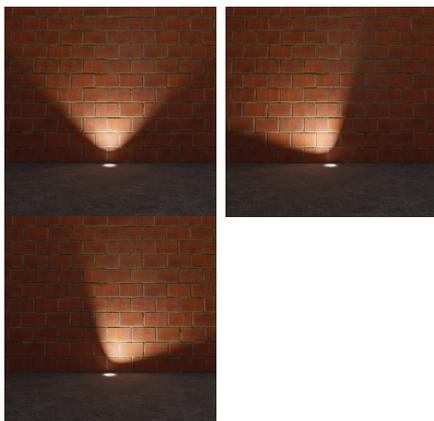

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** нержавеющая сталь

**Место монтажа:** для встраиваемой установки в пол, наездной

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность сквозного подключения светильников:** да

**Сменный источник света:** да

**Направление свечения светильника:** вверх

**Количество сальников:** 2

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** max 7

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Источник света:** PAR16

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** GU10

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷35

**Материал панели/рамки:** нержавеющая сталь

**Материал защитного стекла:** закаленное стекло

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Допустимое статическое давление [кН]:** 20

**Регулировки угла светильника [°]:** 25

**Степень защиты IK:** 10

**Степень защиты IP:** 67

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 1

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

Наездной светильник

