


Светодиодный потолочный светильник

5905339364609

MO
DE
RN
design

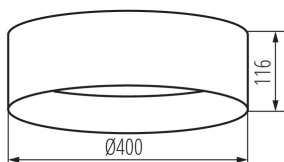

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Высота [мм]: 116

Диаметр [мм]: 400

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 17,5

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Источник света: LED

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 1500

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥20000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 86

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию

которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: металл

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 6

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 6

Вес нетто единицы [г]: 1070

36460 RIFA LED 17,5W NW W/W

Светодиодный потолочный светильник



Грамматура [г]: 1763.33

Длина потребительской упаковки [см]: 42

Ширина потребительской упаковки [см]: 12.5

Высота потребительской упаковки [см]: 42


Вес коробки [кг]: 10.57998

Ширина коробки [см]: 40

Высота коробки [см]: 44.5


Длина коробки [см]: 85.5

Объем коробки [м³]: 0.15219

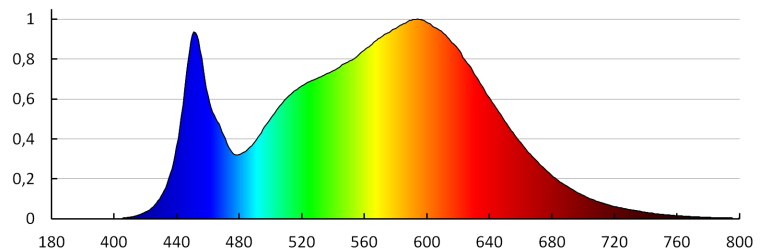

KANLUX S.A. (kat 36460) RIFA LED 17,5W NW WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36460) RIFA LED 17,5W NW WW
Lamps: 1 x RIFA LED 17,5W NW

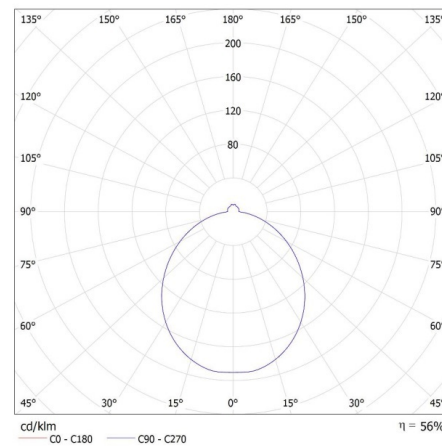

36460 RIFA LED 17,5W NW W/W

Светодиодный потолочный светильник

