


Линейный светодиодный светильник

5905339371126

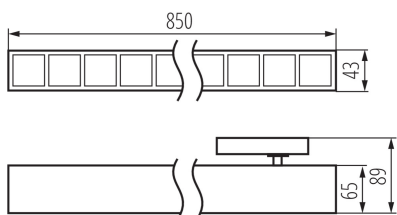

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: на шину

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 850

Ширина [мм]: 43

Высота [мм]: 89

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 23

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 3000

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце

номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения : ≥ 30000

Угол свечения [°]: X60/Y60

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 130

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию

которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : растр

Материал корпуса: сталь, пластмасса

Степень защиты IP: 20

UGR: < 18

ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано : 1

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 1120

37112 HR-LL-WW-W-RM

Линейный светодиодный светильник



Грамматура [г]: 1540
Вес коробки [кг]: 1.54

KANLUX S.A. (kat 37112) HR-LL-WW-W-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37112) HR-LL-WW-W-RM
Lampy: 1 x HR-LL-WW-W

