

Светодиодная панель для поверхностной установки

5905339372765



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Длина [мм]: 1205

Ширина [мм]: 305

Высота [мм]: 40

Содержание ртути в лампе [мг]: 0

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 34

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 4080

Полезный световой поток источника света Фусе [лм] : 3 x 1580

Полезный световой поток источника света Фусе [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения : ≥ 50000

Угол свечения [°]: 115

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 120

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: железо

Материал панели/рамки: железо

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75-2,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука


Как упаковано : 5

Количество штук в промежуточной упаковке : 1



37276 BLINGO NT 34W 12030

Светодиодная панель для поверхностной установки

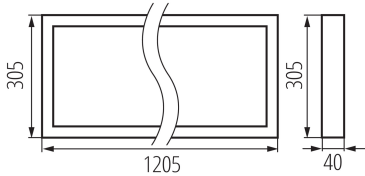

Количество штук в групповой упаковке: 5

Вес нетто единицы [г]: 1584

Грамматура [г]: 2090

Вес брутто штуки [г]: 1912

Длина потребительской упаковки [см]: 121

Ширина потребительской упаковки [см]: 4.5

Высота потребительской упаковки [см]: 31.5

Вес коробки [кг]: 10.45

Ширина коробки [см]: 24

Высота коробки [см]: 33

Длина коробки [см]: 122.5

Объем коробки [м³]: 0.09702

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

