

37319 NIFU LED17,8W NW W/B

Светодиодный потолочный светильник

5905339373199



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый / черный

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Высота [мм]: 66

Диаметр [мм]: 430

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 17,8

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Источник света: LED

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 1280

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм] : 2300

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения : ≥20000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 72

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: металл

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5

Степень защиты IP: 20


ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

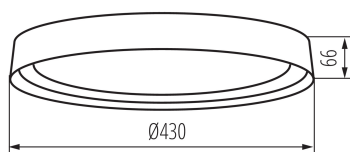

Светодиодный потолочный светильник

Вес нетто единицы [г]: 1050
Грамматура [г]: 1539.2
Вес брутто штуки [г]: 1428
Длина потребительской упаковки [см]: 45
Ширина потребительской упаковки [см]: 9
Высота потребительской упаковки [см]: 45
Вес коробки [кг]: 15.392
Ширина коробки [см]: 47
Высота коробки [см]: 48
Длина коробки [см]: 93
Объем коробки [м³]: 0.209808