

## 38600 FL STADER 200W 60D NW

Прожектор с диодами LED

5905339386007



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке, для установки на основании

Место использования: снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 1m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Wykrywanie ruchu: нет

Длина [мм]: 360

Ширина [мм]: 90

Высота [мм]: 182

Содержание ртути: нет

Содержание ртути в лампе [мг]: 0

Встроенный светодиодный источник света: да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Коэффициент мощности: 0.95

Максимальная мощность [Вт]: 200

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 30000

Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм] : 33500

Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 70

Срок службы [ч]: 100000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 30000$

Угол свечения [°]: 60

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 150

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -25÷40

Материал корпуса: сплав алюминия


Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

Сечение кабеля [мм<sup>2</sup>]: 1

## 38600 FL STADER 200W 60D NW

Прожектор с диодами LED

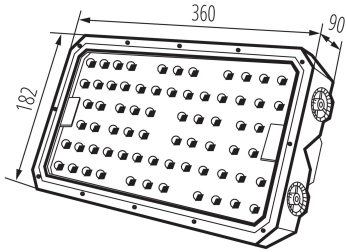

Степень защиты IK: 10

Степень защиты IP: 66

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 4

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 4

Вес нетто единицы [г]: 3650

Грамматура [г]: 4145

Вес брутто штуки [г]: 3928

Длина потребительской упаковки [см]: 42.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 23

Высота потребительской упаковки [см]: 12

Вес коробки [кг]: 16.58

Ширина коробки [см]: 24


Высота коробки [см]: 51

Длина коробки [см]: 43.5

Объем коробки [м³]: 0.053244

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

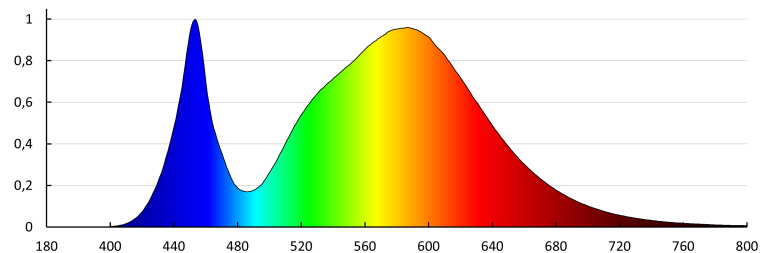


## 38600 FL STADER 200W 60D NW

Пржектор с диодами LED


KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600) FL STADER 200W 60D NW  
Lampy: 1 x FL STADER 200W

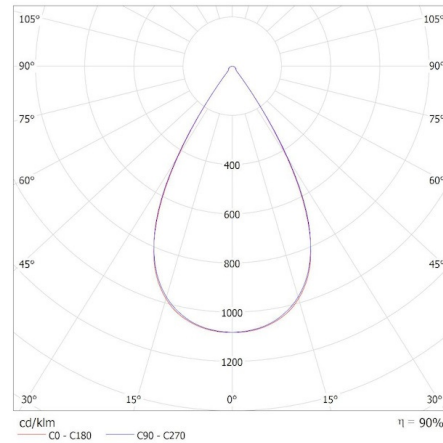

KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38603) FL STADER 200W 60D NW + LENS 20D  
Lampy: 1 x FL STADER 200W

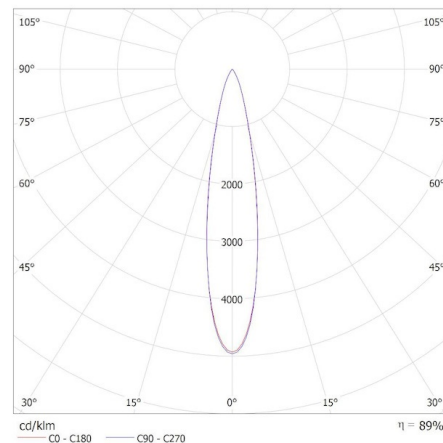


## 38600 FL STADER 200W 60D NW

Пржектор с диодами LED


KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38604) FL STADER 200W 60D NW + LENS 40D  
Lampy: 1 x FL STADER 200W

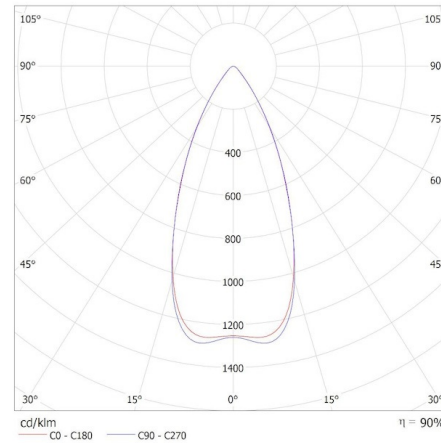

KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38600+38605) FL STADER 200W 60D NW + LENS 90D  
Lampy: 1 x FL STADER 200W

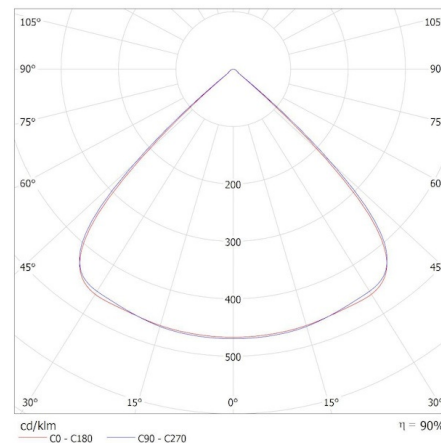

## 38600 FL STADER 200W 60D NW

Прожектор с диодами LED

### АКСЕССУАРЫ

38601



FLS BRACKET

FLS BRACKET mounting bracket (38601) for FL STADER 200W luminaire (38600)


38602



FLS CON ELE

FLS CON ELE connector (38602) for FL STADER 200W luminaire (38600)


38603



FLS LENS 20D

FLS LENS 20D (38603) lenses with 20 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame

38604



FLS LENS 40D

FLS LENS 40D (38604) lenses with 40 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame

38605



FLS LENS 90D

FLS LENS 90D (38605) lenses with 90 degree angle for FL STADER 200W (38600) frame