

Prachotesné LED svietidlo


5905339226068



IP  
65

up to

150  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

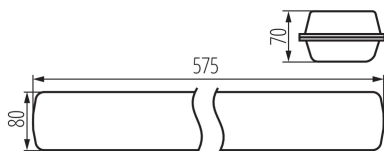

**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Kanlux MAH LED HI sú hermetické svietidlá určené pre náročných užívateľov. Vyznačujú sa výnimočnou svetelnou účinnosťou dosahujúcou 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI sa taktiež jednoducho a rýchlo inštaluje a môže byť zapojený v línii - čo umožňuje osvetlenie veľkých plôch. V svietidlách Kanlux MAH LED HI sme použili drážkovaný difúzor, ktorý zvyšuje svetelný tok.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** sivá

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Dĺžka [mm]:** 575

**Šírka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 70

**Počet tesniacich tlmiviek:** 2

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Photobiological safety:** RG0

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 19

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 2400

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2750

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 15000$

### Prachotesné LED svietidlo



Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 126

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: PC

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]: 1,5÷2,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 16

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 16

Čistá kusová hmotnosť [g]: 734

Gramáž [g]: 881.25

Dĺžka kusového balenia [cm]: 62

Šírka kusového balenia [cm]: 9

Výška kusového balenia [cm]: 7.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 14.1

Šírka kartónu [cm]: 37


Výška kartónu [cm]: 32

Dĺžka kartónu [cm]: 67

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.079328

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•

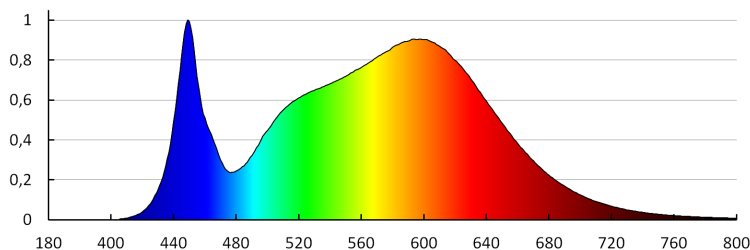

## 22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Prachotesné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF  
Lamps: 1 x MAH LED HI 19W-NW

