

Snímač pohybu PIR

5905339268228



Kanlux SENTO-O je elektronický senzor, používaný k detekcii pohybu. Jeho jedinečnosť je v inštalácii až 3 infra snímačov do jedného detektoru. To zaručuje bezprecedentnú citlivosť a umožňuje zachytiť aj minimálny pohyb. Kvôli týmto atypickým vlastnostiam, je Kanlux SENTO-O považovaný ako snímač prítomnosti. Ďalšou výhodou je univerzálna inštalácia - vstavaná aj prisadená.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop, na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Mikro medzera medzi kontaktami relé : áno

Výška MAX [mm] : 74

Priemer [mm] : 111

Montážny otvor [mm] : Ø66

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V] : 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz] : 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál: plast

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : -20÷40

Typ snímača: 3xPIR

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 0,75÷1,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta] : 10-30

uhol snímača [°] : H360

Maximálne trvanie fungovania [min.] : 30

Minimálna doba činnosti [s] : 10

Maximálny výkon [VA] : 2000

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx] : 3-2000


Stupeň IP: 44/20

Dosah čidla [m] : max 17

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Snímač pohybu PIR

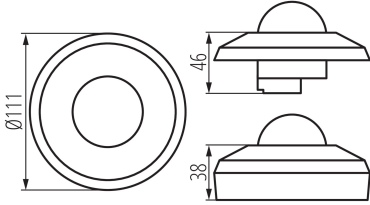

Spôsob balenia: 50

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 180

Gramáž [g]: 256.8

Hmotnosť kusa brutto [g]: 240

Dĺžka kusového balenia [cm]: 11.5

Šírka kusového balenia [cm]: 8.5

Výška kusového balenia [cm]: 12

Hmotnosť kartónu [kg]: 12.84

Šírka kartónu [cm]: 48

Výška kartónu [cm]: 26

Dĺžka kartónu [cm]: 60

Objem kartónu [m³]: 0.07488