


27164 HB PRO STRONG 150W D

Stropné svietidlo LED high bay

5905339271648

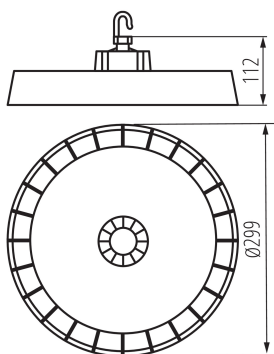

Kanlux HB PRE STRONG DALI je svietidlo typu high-bay so svetelnou účinnosťou 170 lm/W. Svietidlo 150W je vybavené zdrojom, ktorý komunikuje s ostatnými zariadeniami pomocou protokolu DALI (DALI2). Použitie protokolu DALI zaisťuje centrálné riadenie osvetlenia objektu a umožňuje oi využitie prirodzeného svetla na úsporu energie a tiež napríklad udržiavanie osvetlenia chodieb alebo iných miestností, kde je vyžadovaná nízka intenzita svetla, aby to bolo na jednej strane bezpečné a na strane druhej pohodlné. Dôležitá je tiež možnosť integrácie s ďalšími systémami stavebného dozoru. Svietidlo HB PRE STRONG DALI nefunguje so systémom Switch-DIM/Touch-DIM pomocou monostabilného tlačidla. Bezpečnosť a všestrannosť tohto svietidla sú zásadné, a preto je Kanlux HB PRO STRONG DALI (rovnako ako ostatné verzie tohto radu) vybavené solídnymi bezpečnostnými prvkami. Ochrana proti mechanickému poškodeniu na úrovni IK10 (pomocou ochrannej sieťky) a odolnosť proti vnikaniu vody a pevných látok na úrovni IP65 robí z tohto svietidla bezpečnú voľbu pre rôzne aplikácie. Kanlux HB PRO STRONG DALI má 5-ročnú záruku a 50 000 hodín používania. Široká škála dostupného príslušenstva, ako sú ochranné mriežky, šošovky a nástenné a stropné držiaky, vám navyše umožní prispôbiť svietidlo konkrétnym potrebám vášho priestoru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: pre zavesenie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: DALI

Výška [mm]: 112

Priemer [mm]: 299

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 150

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 25500

Farba svetla: biela

27164 HB PRO STRONG 150W D

Stropné svietidlo LED high bay




Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 50000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000
Uhol svietenia [°]: 90
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 170
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -30÷50
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: plast
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Typ vodiča: H05RN-F
Dĺžka vodiča [m]: 0.3
Prierez kábelu [mm²]: 1
Stupeň IK: 08
Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: sada
Spôsob balenia: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 1
Čistá kusová hmotnosť [g]: 2308
Gramáž [g]: 2806
Hmotnosť kusa brutto [g]: 2806
Dĺžka kusového balenia [cm]: 30
Šírka kusového balenia [cm]: 30
Výška kusového balenia [cm]: 7
Hmotnosť kartónu [kg]: 2.806
Šírka kartónu [cm]: 30
Výška kartónu [cm]: 7
Dĺžka kartónu [cm]: 30
Objem kartónu [m³]: 0.0063

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- IK10 sa získa pri použití ochrannej mriežky (bez mriežky IK08).

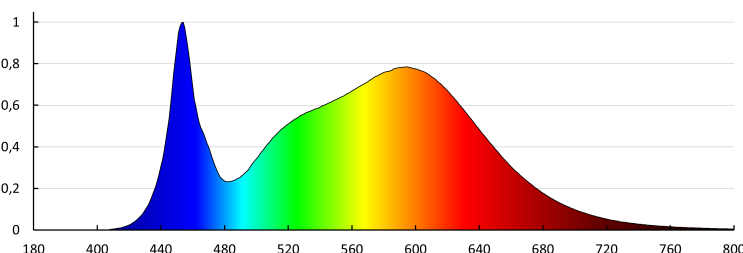

27164 HB PRO STRONG 150W D

Stropné svietidlo LED high bay