


## 27165 HB PRO STRONG 150WSR

Stropné svietidlo LED high bay

5905339271655

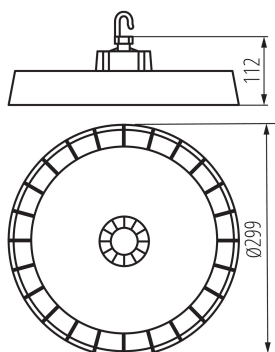

Kanlux HB PRE STRONG SENSOR (150W SR) je svietidlo typu high-bay so svetelnou účinnosťou 170 lm/W. Svietidlo má napájanie 1-10V s funkciou stmievania, umožňujúce plynulú reguláciu intenzity svetla. Použitý napájací zdroj má tiež možnosť ručne nastaviť výkon svietidla v nasledujúcich úrovniach: 100%, 75% a 50%. To vám dáva ešte väčšiu kontrolu nad osvetlením. Svietidlo Kanlux HB PRE STRONG SENSOR (150W SR) je vybavené mikrovlnným snímačom pohybu. Pre správne spustenie a prevádzku zariadenia je vyžadovaný diaľkový ovládač HBPHS REMOTE (kód Kanlux: 38134).

Bezpečnosť a všestrannosť tohto svietidla sú zásadné, a preto je Kanlux HB PRO STRONG SENSOR vybavený solídnymi bezpečnostnými prvkami. Ochrana proti mechanickému poškodeniu na úrovni IK10 (pri použití ochranej sieťky) a odolnosť proti vnikaniu vody a pevných látok na úrovni IP65 z neho robí bezpečnú voľbu pre rôzne aplikácie. Na svietidlo Kanlux HB PRO STRONG SENSOR poskytujeme záruku 5 rokov a minimálne 50 000 hodín používania.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** sivá

**Miesto montáže:** pre zavesenie na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** 1-10V

**Wykrywanie ruchu:** áno

**Výška [mm]:** 112

**Priemer [mm]:** 299

**Nastavenie citlivosti:** áno

**Obsah ortuti:** nie

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 150 / 112,5 / 75

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 25500 / 19125 / 12750



**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

## 27165 HB PRO STRONG 150WSR

Stropné svietidlo LED high bay

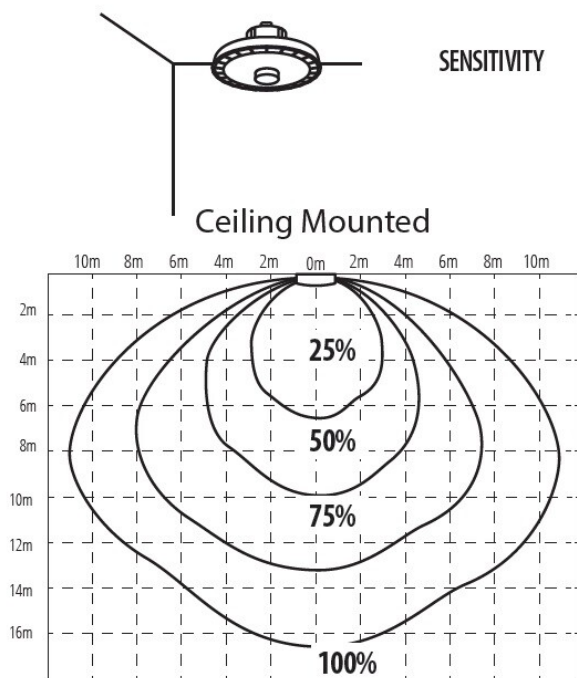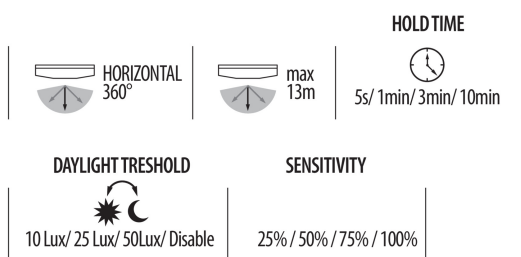

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.:  $\geq 25000$

Uhol svietenia [°]: 90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -30÷50

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.3

Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]: 1

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5s/1min/3min/10min

uhol snímača [°]: 360

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 10/25/50/OFF

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

Dosah čidla [m]: max 13

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: sada

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2116

Gramáž [g]: 2614

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2614

Dĺžka kusového balenia [cm]: 30

Šírka kusového balenia [cm]: 30

Výška kusového balenia [cm]: 7


Hmotnosť kartónu [kg]: 2.614

Šírka kartónu [cm]: 30

Výška kartónu [cm]: 7


Dĺžka kartónu [cm]: 30

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.0063

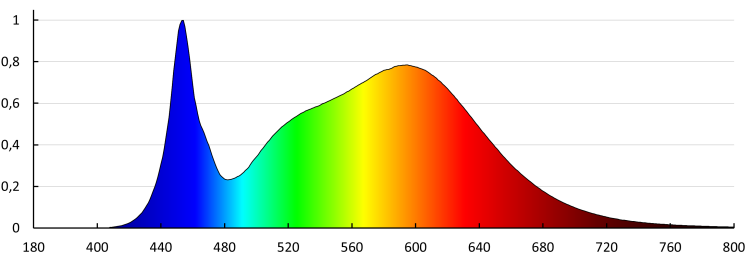

## 27165 HB PRO STRONG 150WSR

Stropné svietidlo LED high bay

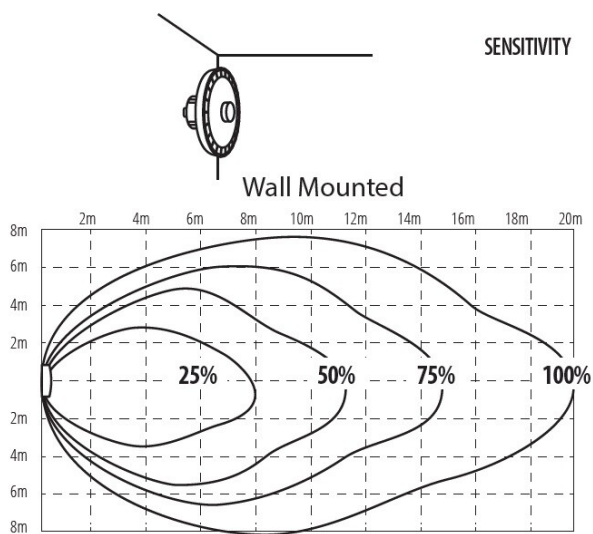

### PRÍSLUŠENSTVO

38134

HBPHS REMOTE

Ovládač HBPHS  
REMOTE (38134) pre  
ovládanie svietidla HB  
PRO STRONG 150WSR  
(27165)

