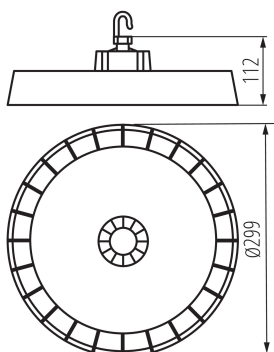


27166 HB PROSTRONG 150WD

Stropné svietidlo LED high bay

5905339271662



Kanlux **HB PROSTRONG DALI** je svietidlo typu high-bay so svetelnou účinnosťou 170 lm/W. Svietidlo 150W je vybavené napájačom, ktorý komunikuje s ostatnými zariadeniami pomocou protokolu DALI (DALI2). Využitie protokolu DALI zaisťuje centrálné riadenie osvetlenia objektu a umožňuje o. využitie prirodzeného svetla na úsporu elektrickej energie a tiež napríklad na udržanie osvetlenia chodieb alebo iných miestností, kde je nutná nízka intenzita svetla aby bolo z jednej strany bezpečné a z druhej pohodlné. Dôležitá je tiež možnosť integrácie s ďalšími systémami stavebného dozoru. Svietidlo **HB PROSTRONG DALI** nie je kompatibilné so systémom Switch-DIM/Touch-DIM pomocou monostabilného tlačidla. Bezpečnosť a všestrannosť tohto svietidla je zásadná, a preto je Kanlux HB PROSTRONG DALI (rovnako ako ostatné verzie tohto radu) vybavené solídnymi bezpečnostnými prvkami. Ochrana proti mechanickému poškodeniu na úrovni **IK10 (pri použití ochranej sieťky)** a odolnosť proti vnikaniu vody a pevných látok na úrovni **IP65** robí z tohto svietidla bezpečnú voľbu pre najrôznejšie aplikácie. Kanlux HB PRO STRONG DALI má záruku 5 rokov ale aj 50 000 hodín používania. Široká škála dostupného príslušenstva, ako sú ochranné siete, šošovky a nástenné/stropné držiaky, vám navyše umožní prispôsobiť svietidlo špecifickým potrebám vášho priestoru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: pre zavesenie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: DALI

Výška [mm]: 112

Priemer [mm]: 299

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

27166 HB PROSTRONG 150WD

Stropné svietidlo LED high bay



Maximálny výkon [W]: 150

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 25500

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ use [lm] :
26850

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ use [lm] : v guli
(360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Uhol svietenia [°]: 90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 170

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok
vystavený [°C]:** -30÷50

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.3

Prierez kábelu [mm²]: 1

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

Kształt: okrúhly

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2308

Gramáž [g]: 2806

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2806

Dĺžka kusového balenia [cm]: 34

Šírka kusového balenia [cm]: 34

Výška kusového balenia [cm]: 15

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.806

Šírka kartónu [cm]: 34

Výška kartónu [cm]: 15

Dĺžka kartónu [cm]: 34

27166 HB PROSTRONG 150WD



Stropné svietidlo LED high bay

Objem kartónu [m³]: 0.01734

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- IK10 sa získa pri použití ochrannej mriežky (bez mriežky IK08).

PRÍSLUŠENSTVO

38135	HBPHS GRID 150W	Ochranná mriežka pre svietidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
		
38139	HBPHS LENS 150W 120D	Šošovka 120° pre svietidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
		
38138	HBPHS LENS 150W 60D	Šošovka 60° pre svietidlo HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
