

## 27330 STREET LED 4000 NW

Pouličné LED svietidlo

5905339273307



Kanlux STREET LED sú vybavené veľmi kvalitnými LED diódami, ktoré sú umiestnené na vymeniteľných moduloch. Ich účinnosť je 130 lm/W! Ich moderný dizajn sa dobre hodí do mestského priestoru. Pre svietidlá odporúčame adaptér ADTR15D.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** sivá

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Dĺžka [mm]:** 265

**Šírka [mm]:** 74

**Výška [mm]:** 354

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 30

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 3900

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách :** ≤6

**Index podania farieb:** 70

**Životnosť [h]:** 35000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥20000

**Uhol svietenia [°]:** X100/Y145

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 130

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -35÷40

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Dĺžka vodiča [m]:** 0.4

**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]:** 1




**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IP:** 65

## 27330 STREET LED 4000 NW

Pouličné LED svietidlo

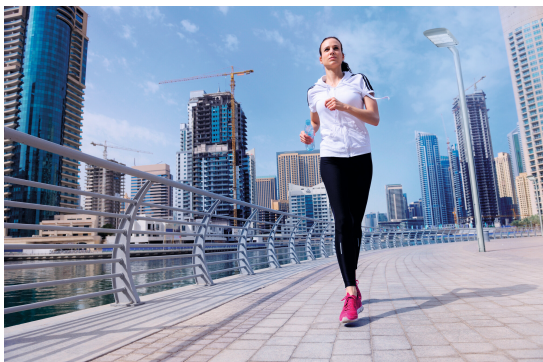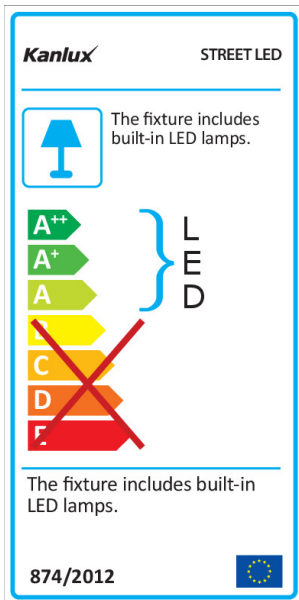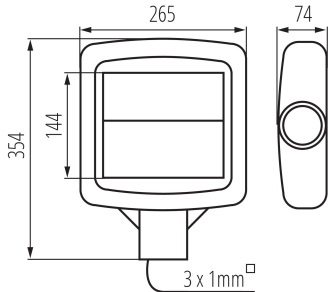

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1822

Gramáž [g]: 2200

Dĺžka kusového balenia [cm]: 38.5

Šírka kusového balenia [cm]: 13

Výška kusového balenia [cm]: 31.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.2

Šírka kartónu [cm]: 13


Výška kartónu [cm]: 31.5

Dĺžka kartónu [cm]: 38.5

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.015766


### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- STREET LED ADTR 15D - Dva rozsahy regulácie: - adaptér vo vertikálnej polohe - nastavenie od -15 ° do + 15 ° - adaptér je naklonený o uhol 90 ° - nastaviteľný od -5 ° do + 15 °

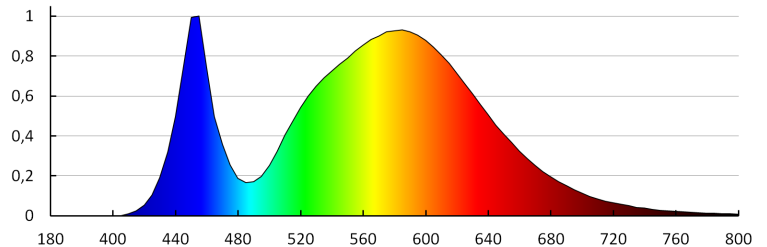

KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW  
Lamps: 1 x STREET LED 4000 NW

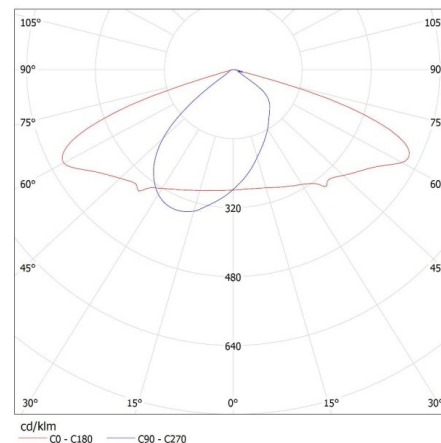

## 27330 STREET LED 4000 NW

Pouličné LED svietidlo

