


31412 DIGHT LED 48W-NW

Prachotesné LED svietidlo

8595665314125

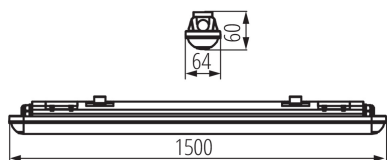

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1500

Šírka [mm]: 64

Výška [mm]: 60

Počet tesniacich tlmiviek: 2

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 48

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 4800

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 6000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guľi (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 20000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

31412 DIGHT LED 48W-NW

Prachotesné LED svietidlo

Spôsob balenia: 12
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 12
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1058
Gramáž [g]: 1354.17
Dĺžka kusového balenia [cm]: 153.5
Šírka kusového balenia [cm]: 6.5
Výška kusového balenia [cm]: 6.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 16.25004
Šírka kartónu [cm]: 29
Výška kartónu [cm]: 22.5
Dĺžka kartónu [cm]: 155.5
Objem kartónu [m³]: 0.101464