


## 32557 KMB6-C2/3

Istič proti prúdovému preťaženiu 3P

5905339325570

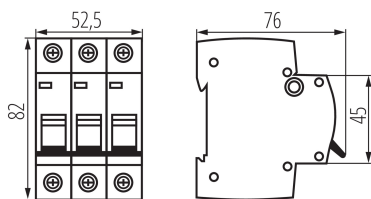

**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Miesto montáže:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Dĺžka [mm]:** 76

**Šírka [mm]:** 52.5

**Výška [mm]:** 82

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 230/400 AC

**Menovitý prúd [A]:** 2

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷40

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Charakteristika spúšťania:** C

**Trieda obmedzení energie:** 3

**Počet modulov:** 3

**Menovitý skratový prúd [A]:** 6000

**Stupeň IP:** 20

**Menovité napätie izolácie U<sub>i</sub> [V]:** 500

**Počet pólov:** 3

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 40

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 40

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 286

**Gramáž [g]:** 312.75

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 286

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 5.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 7.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 8.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 12.51

**Šírka kartónu [cm]:** 24.5

## 32557 KMB6-C2/3

---

Istič proti prúdovému preťaženiu 3P

Výška kartónu [cm]: 19.5

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.021977