


32558 KMB6-C2/4

Istič, 4P

5905339325587

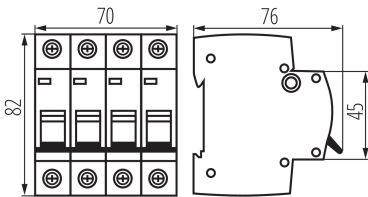

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

Dĺžka [mm]: 76

Šírka [mm]: 70

Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230 AC

Menovitý prúd [A]: 2

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷25

Charakteristika spúšťania: C

Trieda obmedzení energie: 3

Počet modulov: 4

Menovitý skratový prúd [A]: 6000

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 500

Počet pólov: 4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 3

Počet kusov v druhom balení: 3

Počet kusov v hromadnom balení: 30

Čistá kusová hmotnosť [g]: 380

Gramáž [g]: 415.83

Hmotnosť kusa brutto [g]: 380

Dĺžka kusového balenia [cm]: 7

Šírka kusového balenia [cm]: 7.5

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 12.4749

Šírka kartónu [cm]: 24.5

32558 KMB6-C2/4

Istič, 4P

Výška kartónu [cm]: 19.5

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m³]: 0.021977