

33163 TP STRONG 60W 12 NW

Lineárne LED svietidlo

5905339331632



IP
65

up to

135 lm/W



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux TP STRONG je hermetické svietidlo pre špeciálne úlohy. Stupeň krytia na úrovni IP65, odolnosť proti mechanickému poškodeniu: IK08 a svetelný tok: 135lm/W - to sú hlavné výhody tohto svietidla. Uhol distribúcie svetla je navyše X125°/Y110°. Parametre hovoria sami za seba a my pridávame ešte 5 rokov záruky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1250

Šírka [mm]: 67

Výška [mm]: 62

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.95

Maximálny výkon [W]: 60

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 8000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 9500

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000


Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Uhol svietenia [°]: X125/Y110

33163 TP STRONG 60W 12 NW

Lineárne LED svietidlo

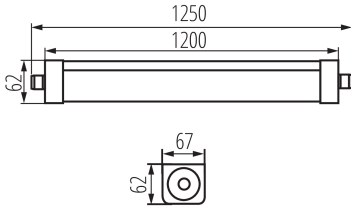

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 133

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahrievania lampy [s]: <1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo: 10

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 6

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1056

Gramáž [g]: 1240

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1124

Dĺžka kusového balenia [cm]: 128

Šírka kusového balenia [cm]: 8

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 7.44

Šírka kartónu [cm]: 22

Výška kartónu [cm]: 17

Dĺžka kartónu [cm]: 130

Objem kartónu [m³]: 0.04862

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

-
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0486/20, platný do 15.12.2025