

Prachotesné LED svietidlo

5905339331649



Hermetické svietidlo Kanlux TP STRONG ECO je integrované LED svietidlo so svetelnou účinnosťou 130 lm/W, ktorého kvalitu potvrdzuje záruka 5 rokov.

Kanlux TP STRONG ECO je svietidlo, ktoré je možné namontovať ako prisadené alebo zavesené. Pohodlnú inštaláciu zaisťujú nastaviteľné rukoväte a rýchlospojka, ktoré sú súčasťou svietidla. Vďaka triede tesnosti IP65 a odolnosti proti mechanickému poškodeniu IK08 je možné svietidlo Kanlux TP STRONG ECO použiť na miestach ako sú parkoviská, výrobné haly, garáže, sklady a vysoké skladové haly. Model Kanlux TP STRONG ECO TW46NW má navyše možnosť priebežného napájania.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** sivá

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Dĺžka [mm]:** 1228

**Šírka [mm]:** 65

**Výška [mm]:** 55

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 46

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 6000

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2 x 3700

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000


**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 25000$

**Uhol svietenia [°]:** X130/Y110



## 33164 TP STRONG ECO TW46NW

Prachotesné LED svietidlo

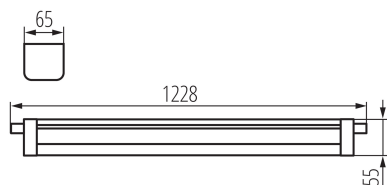

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 130

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷40

**Materiál korpusu:** plast

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1,0÷2,5

**Doba nahrievania lampy [s]:** <1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 12

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 12

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 566

**Gramáž [g]:** 832.5

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 750

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 130

**Šírka kusového balenia [cm]:** 7

**Výška kusového balenia [cm]:** 6

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 9.99

**Šírka kartónu [cm]:** 30.5

**Výška kartónu [cm]:** 20

**Dĺžka kartónu [cm]:** 131

**Objem kartónu [m³]:** 0.07991

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke