



Lineárne LED svietidlo

5905339339898



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Smer svietenia svietidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 1140

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Version for connection in line [initial element] LF:** 35303

**Version for connection in line [central element] LM:** 35327

**Version for connection in line [final element] LL:** 35351

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 40

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 4650

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 3$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°]:** X75/Y90

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 116

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** mikroprizmatický

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica


**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stupeň IP:** 20

### Lineárne LED svietidlo

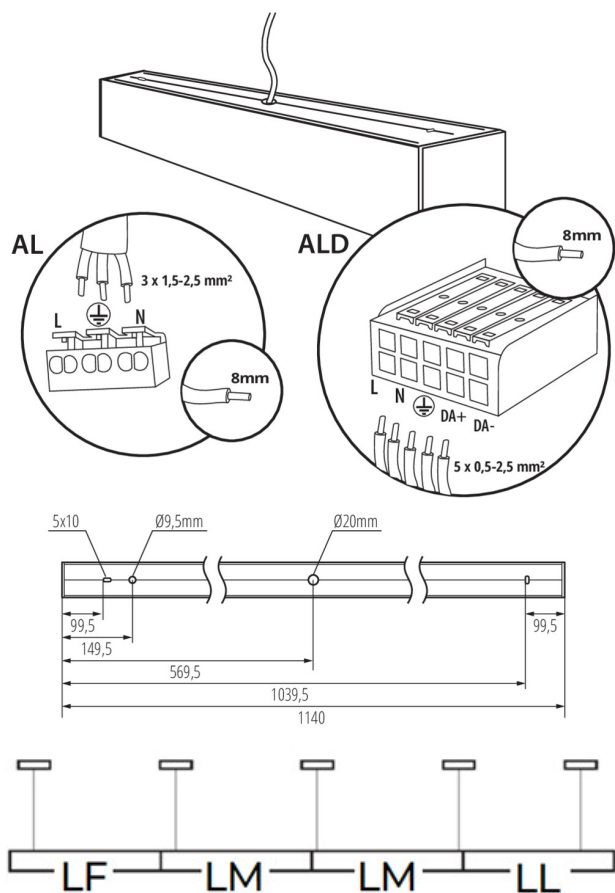

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:


**Merná jednotka:** kus  
**Spôsob balenia:** 1  
**Počet kusov v druhom balení:** 1  
**Počet kusov v hromadnom balení:** 1  
**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 2100  
**Gramáž [g]:** 2450  
**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 136  
**Šírka kusového balenia [cm]:** 11  
**Výška kusového balenia [cm]:** 7  
**Hmotnosť kartónu [kg]:** 2.45  
**Šírka kartónu [cm]:** 11  
**Výška kartónu [cm]:** 7  
**Dĺžka kartónu [cm]:** 136  
**Objem kartónu [m³]:** 0.010472

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KANLUX S.A. (kat 33989) AL-MH-NW-MPR-B-NT / LDC (Polat)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33989) AL-MH-NW-MPR-B-NT  
Lamps: 1 x AL-MH-NW-MPR

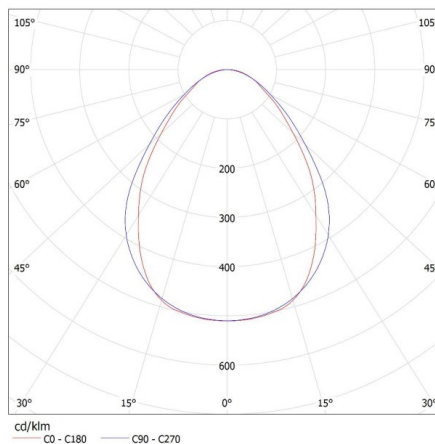

Lineárne LED svietidlo

### PRÍSLUŠENSTVO

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| 32540   | ALIN CORD 1F-W       | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, biely, 150cm             |
|    |                      |  |
| 32541   | ALIN CORD 1F-B       | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, čierny, 150cm            |
|    |                      |  |
| 32542   | ALIN CORD 1F-SR      | Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, strieborný, 150cm        |
|   |                      |  |
| 07871   | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení |
|  |                      |  |
| 29557   | ALIN NT GRIP         | Nástenný držiak pre svietidlo ALIN, 2 ks v balení                              |
|  |                      |  |
| 25979   | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)                  |
|  |                      |  |