

Lineárne LED svietidlo

5905339341464



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: strieborná

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 1710

Šírka [mm]: 83

Výška [mm]: 65

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 33

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 3750

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: X75/Y90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 114

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický

Materiál korpusu: oceľ

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1


Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

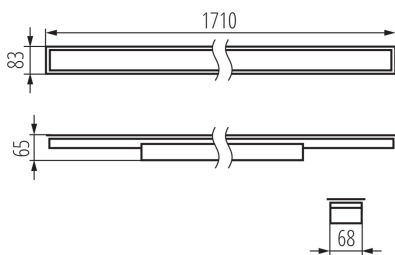

Lineárne LED svietidlo

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2290

Gramáž [g]: 2730

Dĺžka kusového balenia [cm]: 182

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.73

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 182

Objem kartónu [m³]: 0.014014

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

KANLUX S.A. (kat 34146) AL-LL-WW-MPR-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34146) AL-LL-WW-MPR-S-PT
Lamps: 1 x AL-LL-WW-MPR

