




Lineárne LED svietidlo

5905339342409



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: DALI

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 1140

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF : 34555

Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM : 34699

Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL : 34843

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1 : 35111

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C : 35135

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C : 35159

Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E : 35225

Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 35024

Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35183

Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35180

Vysvetlenie používaných značiek a symbolov: (NT) - do nadbudovania na suficie, (Z) - do zavieszenia na suficie

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 25

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 3000

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10




Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: X75/Y90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

34240 ALD-ML-NW-MPR-B-NT

Lineárne LED svietidlo

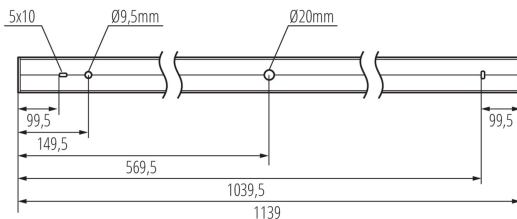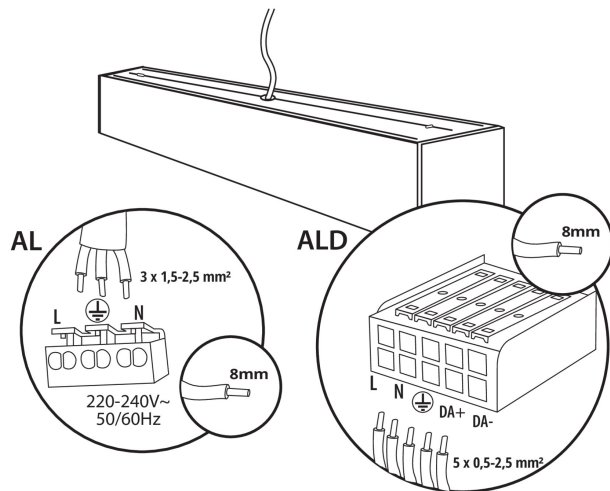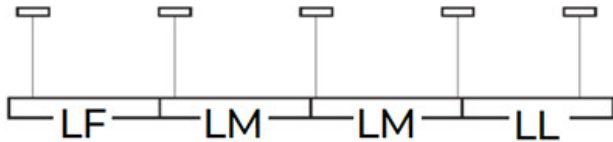

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷2,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2135

Gramáž [g]: 2485

Dĺžka kusového balenia [cm]: 136

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.485

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 136

Objem kartónu [m³]: 0.010472

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

34240 ALD-ML-NW-MPR-B-NT

Lineárne LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

32543	ALIN CORD DALI 1F-W	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, biely, 150cm
		
32544	ALIN CORD DALI 1F-B	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, čierny, 150cm
		
32545	ALIN CORD DALI 1F-SR	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, strieborný, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
		
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		