




## 35600 ALD-MS-NW-MAT-W-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339356000



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** DALI

**Smer svietenia svietidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 1140

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF :** 35458

**Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM :** 35482

**Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL :** 35506

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1 :** 37661

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1C :** 37685

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX2C :** 37709

**Wersja do łączenia w linie [łącznik] LTX1E :** 37733

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] L :** 35179

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] T :** 35176

**Wersja do łączenia w linie [kształtka] X :** 35173

**Vysvetlenie používaných značiek a symbolov:** (NT) - do nadbudovania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 18

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 2400

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :** 6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000



**Uhol svietenia [°]:** X85/Y95

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 133

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

## 35600 ALD-MS-NW-MAT-W-NT

### Lineárne LED svietidlo

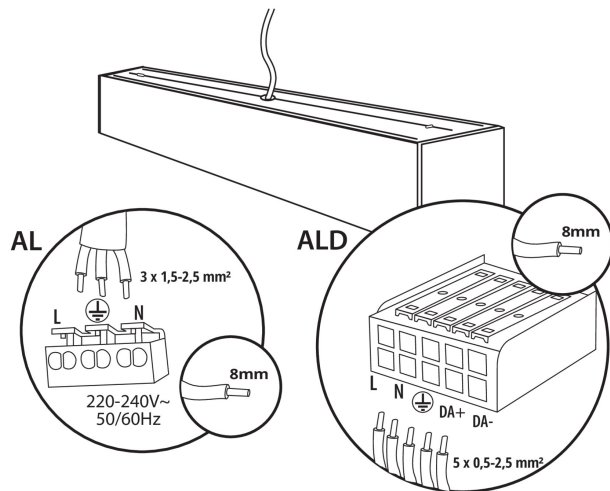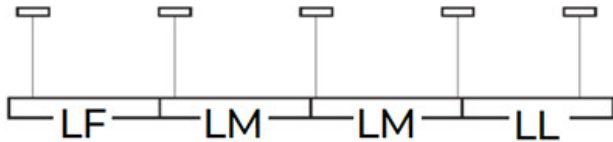

**Typ difúzora:** matné

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,5÷2,5

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IP:** 20

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

## 35600 ALD-MS-NW-MAT-W-NT

Lineárne LED svietidlo

### PRÍSLUŠENSTVO

32543

ALIN CORD DALI 1F-W

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, biely, 150cm



32544

ALIN CORD DALI 1F-B

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, čierny, 150cm



32545

ALIN CORD DALI 1F-SR

Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, strieborný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení



25979

KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)

