




## 35607 ALD-MS-WW-MPR-B-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339356079



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** DALI

**Smer svietenia svietidla:** dole

**Dĺžka [mm]:** 1140

**Šírka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

**Vysvetlenie používaných značiek a symbolov:** (NT) - do nadbudovania na sufície, (Z) - do zavieszenia na sufície

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 18

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 1980

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L90B10

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 30000$

**Uhol svietenia [°]:** X75/Y90

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 110

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ difúzora:** mikroprizmatický

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$




**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stupeň IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

### Lineárne LED svietidlo

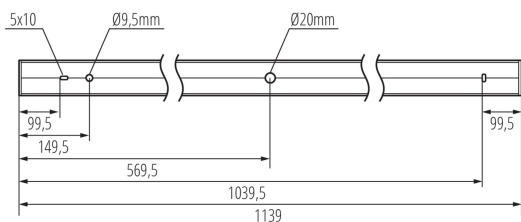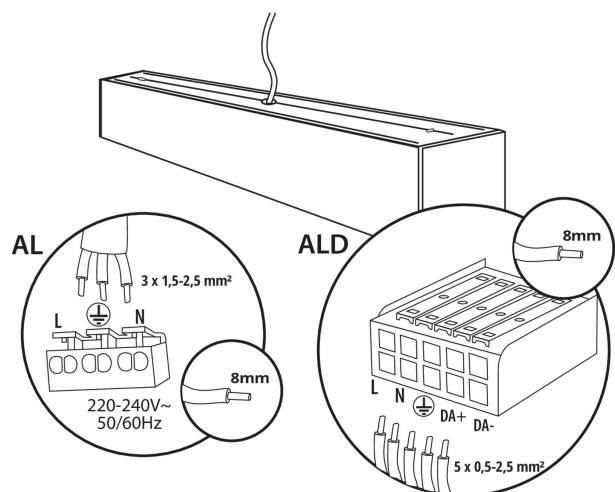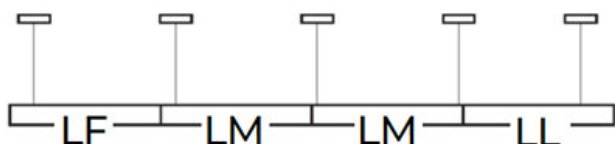

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

#### PRÍSLUŠENSTVO

<b>32543</b>	ALIN CORD DALI 1F-W	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, biely, 150cm
		
<b>32544</b>	ALIN CORD DALI 1F-B	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, čierny, 150cm
		
<b>32545</b>	ALIN CORD DALI 1F-SR	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, strieborný, 150cm
		
<b>07871</b>	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
		
<b>25979</b>	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)
		